お客様保管用

門柱ユニット

クオール
Qual

KS-GP10AN

取扱説明書

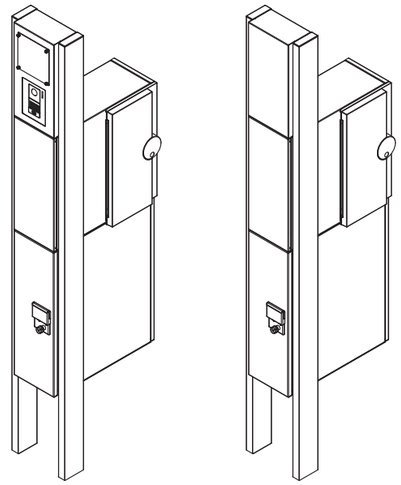

この度は、門柱ユニットをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。
お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

ここで示した注意事項は、お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■説明を無視した使用方法によって生じる、<危害や損害の程度>を次の表示で区分し説明しています。

⚠警告	この表示の欄には「死亡や重大な事故の発生が想定される」内容です。	⚠注意	この表示の欄には「ケガや物的損害の発生が想定される」内容です。

⚠警告

●分解・改造・部品の交換はしないでください。
火災・感電・落下によるけがの原因になります。

●仕様以外の電源・電圧は使用しないでください。
感電・発火の原因になります。

●お手入れの際は必ず照明を消した状態で作業を行ってください。
感電やけがの恐れがあります。

●火気を近づけないでください。
火災・故障の原因になります。

●異常を感じた場合、すみやかに電源を切ってください。

⚠注意

●郵便受箱や門柱ユニットを押したり引っ張ったりしないでください。
郵便受箱にぶらさがったりすると変形したり、破損することがあり、思わぬけがをすることがあります。

●ホース、高圧洗浄機による直接の水洗いはしないでください。
故障の原因となります。

●投函物にご注意ください。
冷凍製品、生鮮食品など日持ちしないもの、動物及び植物、現金及び高額な物品、貴重品は投函しないでください。

●子供の遊びにご注意ください。
出っ張りに当たってけがをする恐れがあります。

●扉を開けっぱなしにしないでください。
故障やけがの恐れがあります。

免責事項

本製品は通常、宅配の受箱を目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属等の保管には適しません。いかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社は一切責任を負わないものとします。

メモ

●掲載内容に関して予告なく変更になることがございます。あらかじめご了承ください。●製品の仕様、デザイン等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

各部の名称

※宅配ボックス、ポストのご使用方法は別紙の取扱説明書をご参照ください。

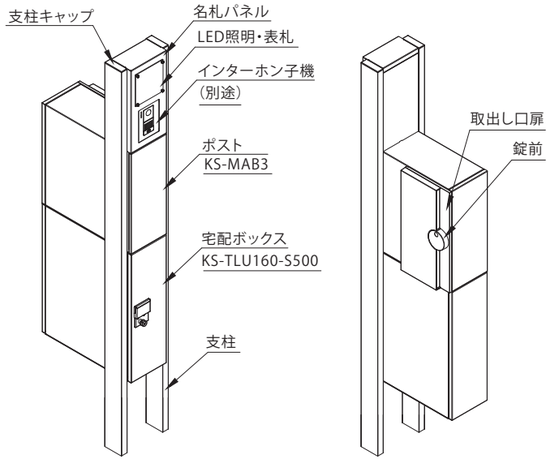

※イラストは、インターホン取付・LED照明・表札取付の
ポスト右勝手仕様の場合です。

フェイス（全4仕様）

●インターホン取付仕様



●インターホン無し仕様



ポスト（全2仕様）

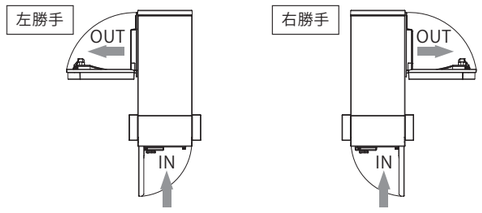

ネームシートの貼り方

付属のネームシートをお使いいただくことができます。

①ネームシートを貼り付ける箇所の汚れを落としてください。

②ネームシートに細い直線のシールがあります。このシールは文字をまっすぐに貼るためのガイドシールです。

③ガイドシールを水平に貼ってください。

④ガイドシールを目安に文字シールを貼ってください。

LED照明・表札付仕様

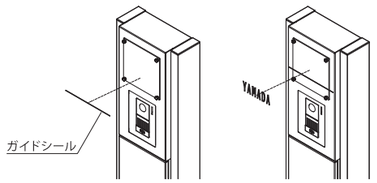

LED照明無仕様

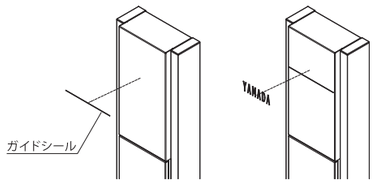

ネットで「オリジナル表札」が注文できます！

表札イメージシミュレーションで、チラシ掲載商品をWeb上で自由にレイアウト出来ます。
右のQRコードまたは、下記URLからご希望の表札のレイアウトを作成してください。
https://www.simulation.co.jp/nasta2/

照明付イメージ

照明付イメージ

照明無イメージ

QRコードからアクセス!

「照明付オリジナル表札」をご注文の場合は、**製品に同梱されている「表札プレート」と「化粧ねじ」を再利用しますので捨てずに保管をお願いいたします。**



詳しくは同梱の「KS-GP10AN対応 オリジナル表札」のチラシをご覧ください。

門柱ユニットは定期的にお手入れする必要があります

末永くご愛用していただくためには、定期的なお手入れが必要です。特に工場地帯などのススや鉄粉が付着しやすい場所、鉄道沿線などの鉄粉が付着しやすい場所、海岸が近く潮風にさらされる場所、融雪剤をお使いの場所など塩分の多い場所では、お手入れをおこたるとさびを誘発し、"腐食"や"もらいさび"を起こす場合があります。

お手入れ方法

・やわらかい布でから拭きしてください。
・汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。水分は完全に拭き取ってください。
・シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。
　変色・キズ・塗装ハクリ等の原因になります。

⚠注意

お手入れの際は、安全のため必ずゴム手袋をお使いください。
この製品は板金製のため、細部までお手入れされる場合は、
手を切る恐れがあります。

アフターサービスについて

●修理サービス
お買い求めの販売店または、工事店にお申し付けください。

●アフターサービスについてご不明な場合
お買い求めの販売店または、裏面に記載されている支店までお問い合わせください。
お問い合わせの際は、右記の内容をお知らせください。

【お知らせいただきたい内容】

1. 住所・氏名・電話番号
2. 製品名・品番
3. 故障の内容や状況
4. 購入日または設置日

〈 製品保証規定 〉

1. 保証期間内に、取扱説明書や製品貼付の表示シール等の注意書きに従った正常な使用状態において本製品が故障した場合、当社は、本規定に従い、無料で代替品との交換または修理を行います。
2. 保証期間は本製品お引渡し日より1年間とします。
3. 保証期間経過後の調査・交換・修理・輸送費等はすべて有料となります。
4. 保証期間内であっても、次のような場合には有料となります。
   ①お引渡し時から15日以内に申し出がなかった輸送中の損傷
   ②当社の手配によらない第三者による加工、組立、施工（基礎工事、取付工事、コーキング工事、電気工事等）、移動、分解、改造に起因する故障や損傷
   ③当社の施工説明書に基づかない施工方法に起因する故障や損傷（基礎寸法や取付寸法違い等による性能低下、工事中の養生不足による変色、腐蝕、キズ等）
   ④取扱説明書等に表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の故障や損傷
   ⑤取扱説明書やカタログ、製品貼付の表示シール等に記載された使用方法と異なる使用による故障や損傷（扉や本体への荷重過多による破損や変形等）
   ⑥維持管理の不備による故障や損傷（海砂や急結剤の使用による変色、腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤の使用による変色、腐食等）
   ⑦本製品設置場所周辺の自然環境、住環境等による結露、腐食またはその他の不具合（塩害による腐食、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス等が付着して起きる腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合等）
   ⑧犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根等の植物の害、またはそれに起因する故障や損傷
   ⑨建築躯体の変形等、本製品以外の不具合に起因する故障や損傷
   ⑩本製品または部品の経年変化（消耗・摩耗、ねじやボルトの緩み）や経年劣化（樹脂部品や塗装等の退色やひび割れ等）、またはこれらに伴う故障や損傷
   ⑪天災や火災等の事故、またはその他の不可抗力に起因する故障や損傷
   ⑫保証期間経過後に申し出があった場合、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった場合
   ⑬本保証書の提示がない場合、または記入内容に漏れや誤りがある場合
   ⑭離島または離島に準じる遠隔地への出張修理が発生する場合（出張にかかる実費のみ）
   ⑮当社で再現できない故障
   ⑯荷物の受け渡し以外の用途で使用されたことに起因する不具合
   ⑰お客様や第三者の故意や過失、または犯罪などの不法行為に起因する不具合や損傷、および盗難
   ⑱その他、当社の責任に帰すことができない原因により生じた故障や損傷
5. 本保証の提供に伴い交換した故障品の所有権は、全て当社または当社が本保証の提供にかかる作業を委託する保守会社に帰属します。
6. 当社は、本製品の修理・交換に責任を負い、本製品の故障に起因する損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては一切の責任を負わないものとします。
7. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
8. 本書は日本国内においてのみ有効です。

施工説明書

工事店様用

Qual（クオール） 門柱ユニット KS-GP10AN

施工の前に、この「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。

工事店様へ
施工の前にこの「施工説明書」を
よくお読みの上、正しく施工してください。

- 施工前に「外観の損傷がないこと」、「動作に問題がないこと」を確認してください。
- 施工中に製品が損傷しないように、十分な養生を行ってください。
- 施工が原因で発生した損傷や故障については、当社では責任を負いかねます。

安全上のご注意 ご利用の方や他者への危険・損害を阻止するための重要な内容ですので必ずお守りください。

●説明を無視した使用方法によって生じる〈危険や損害の程度〉を次の表示で区分し説明しています。

⚠警告	この表示の欄は「死亡や重大な事故の発生が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は「けがや物的損害の発生が想定される」内容です。

●お守りいただく〈内容の種類〉を次の絵表示で区分し説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

🚫	このような絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
❗	このような絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠警告

🚫
- **交流100V以外の電源で使用しないでください。**
  火災や感電の原因となります。
- **調光機能及び、水銀灯器具のついた回路への接続はしないでください。**
- **蛍スイッチ(表示灯付きのスイッチ類)及び人感センサー類は使用しないでください。**
  LEDに弱電流が流れると、完全に消灯しない場合があります。
- **非常用照明器具、誘導灯器具として使用しないでください。**
- **分解・改造は絶対にしないでください。**
  火災や感電の原因となります。

❗
- **配線工事は法規にしたがって必ず有資格者が行ってください。**
  誤った配線工事は漏電、感電や火災の恐れがあります。
- **分電盤からLED照明までの配線は専用回線を使用してください。**
  他の機器による負荷を防ぐためです。
- **施工と清掃の際は、必ず電源を切ってください。**

⚠注意

🚫
- **通行の妨げとなる場所に設置しないでください。**けがの発生や事故の恐れがあります。
- **本体に重い物を乗せたり、寄りかかったりしないでください。**
- **ホース、高圧洗浄機による直接の水洗いはしないでください。**故障の原因となります。

❗
- **組み立て及び、取付工事には適切な保護具(手袋等)を使用してください。**
- **付属部品の取り付けの際は締め過ぎに注意してください。**
  電動ドライバーをご使用の際は、低速・低トルクから締め付けてください。
- **組み立ての際は、仮組みを行なって部品の位置や組み合わせを確認してから増し締めをしてください。**
  取付完了後は、ねじ類の締め具合を再確認してください。
- **工具等で電線を傷つけないよう注意してください。**
- **腐蝕の原因になりますので、基礎用コンクリート及びモルタルに急結剤、海砂を使用しないでください。**
- **製品の意匠面にコンクリート、モルタルが付着した場合は速やかに清掃してください。**
- **LED照明を取り付ける際は主電源を切ってから行なってください。**
- **重量物のため、取付時は必要に応じて2人以上で行なってください。**
- **製品の施工時、及び施工後に外装工事を行う場合は必ず、十分な養生を行なってください。**
- **製品に化学薬品(酸・シンナー等)をかけないでください。**
  塗装はがれやさび発生等の原因になります。

門柱ユニット　KS-GP10AN（KS-MAB3 / KS-TLU160-S500仕様）

梱包部材　現地組立品の場合


支柱


名札パネル（1個）
※イラストは、インターホン取付・LED照明・表札取付仕様の場合です。


上部連結材（1個）

支柱キャップ（2個）

アプセットボルト M5×8（14本）

アプセットボルト M4×8（10本）


シール付き下部連結材（1個）


名札背板（1個）


抜け止め（1本）


ネームシート（1枚）（ブラックまたはライトグレー）

背板固定版（2個）

ナイロンリベット（2個）

LED照明取付仕様のみ付属

ナイロンリベット（8個）

なべ頭 M3×6（2本）

化粧ねじ（4本）

LED照明ボックス（1個）

LED間接照明板（1個）

LEDモジュール（1個）

表札プレート（1枚）

インターホン取付仕様のみ付属

なべ頭 M4×8（2本）

アプセットボルト M4×8（4本）

インターホンステー（1個）

コネクタ（CD管φ14用）

CDジョイントナット

コネクタ（PF管φ16用）


CD管（支柱内部に収納）

インターホンまたはLED照明取付仕様 ･･･各1

インターホンおよびLED照明取付仕様 ･･･各2

梱包部材　完成品（GP10ANKT)の場合


門柱ユニット組立品
※イラストは、インターホン取付・LED照明・表札取付仕様の場合です。


名札背板（1個）


ネームシート（1枚）（ブラックまたはライトグレー）

抜け止め（1本）


スノコセット（1袋2枚入り:2セット）

LED照明取付仕様のみ付属

化粧ねじ（4本）


表札プレート（1枚）

コネクタ（CD管φ14用）

CDジョイントナット

コネクタ（PF管φ16用）


CD管（支柱内部に収納）

インターホンまたはLED照明取付仕様 ･･･各1

インターホンおよびLED照明取付仕様 ･･･各2

組立手順

● 現地組立品の場合：3ページの「組立手順」**1** から **11** の手順に沿って進んでください。

● 完成品の場合：7ページの「施工方法」から手順に沿って進んでください。

各部の名称

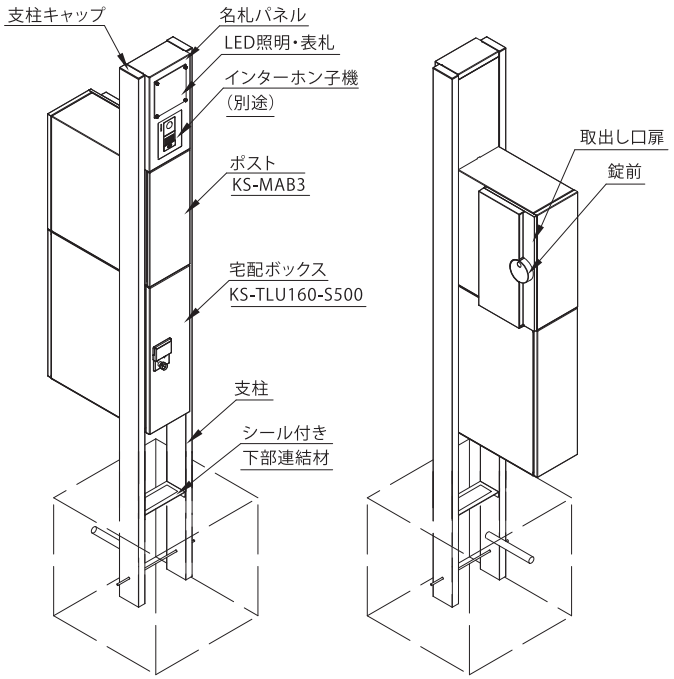

※イラストは、インターホン取付・LED照明・表札取付の
ポスト右勝手仕様の場合です。

フェイス（全4仕様）

●インターホン取付仕様



●インターホン無し仕様



ポスト（全2仕様）

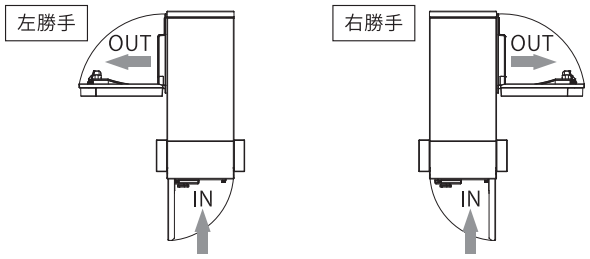

組立手順 ※下記のイラストはインターホン取付仕様の場合です。

※イラストは、インターホン取付・LED照明・
表札取付のポスト右勝手仕様の場合です。

1 支柱２本を下図のように並べ、CD管を開口部から1/3程度見えるように引き出してください。
引き出す向きは下図を参考に、片側からのみ引き出してください。
（下図のように並べることで、ポストおよび宅配ボックスの取り付けがしやくすなります。）

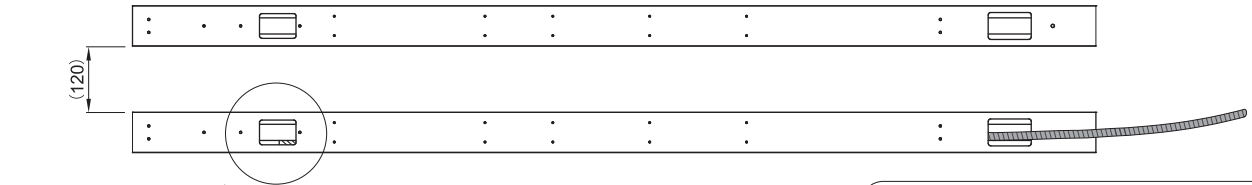

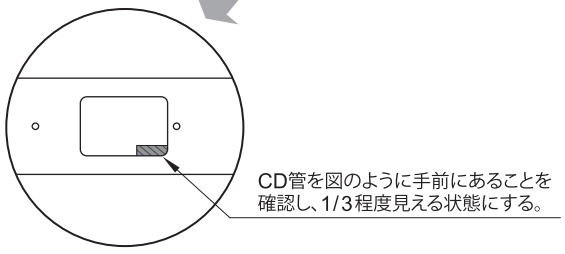

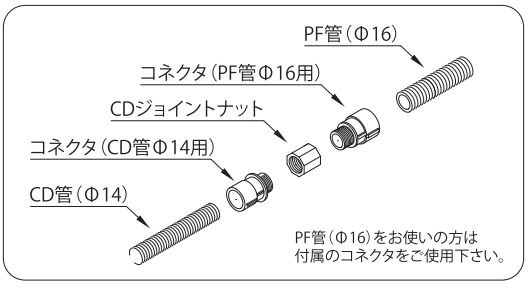

2 名札パネルに「**上部連結材**」を取り付け、**ナイロン リベット（2個）**で固定してください。

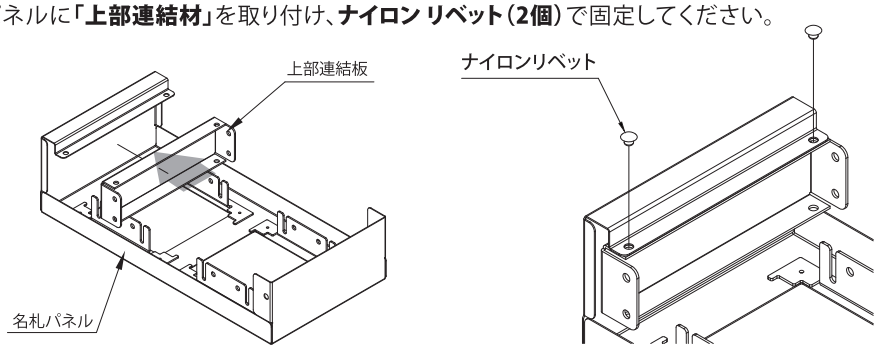



3 各部品を取り付けます。
支柱に**「支柱キャップ」**を差し込み、**「背面固定板」**を付属の**アプセットボルトM5×8（2個）**にて取り付けてください。
支柱キャップは抜け防止のため、図を参考に支柱の内側2箇所にシーリング材を塗布して下さい。
また、もう一本の支柱には同様の方法で支柱キャップを取付後、背面固定板を逆向きに取り付けてください。

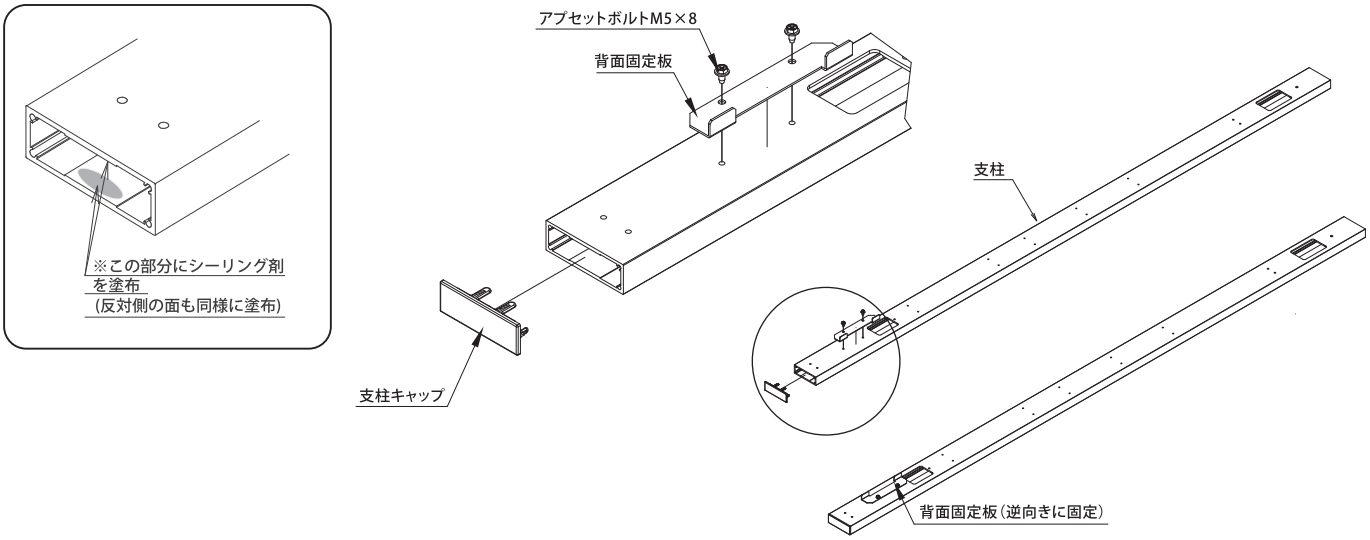

4 **3**で組み立てたうち、片方の支柱に名札パネルを**アプセットボルトM5×8（3個）**にて取り付けます。

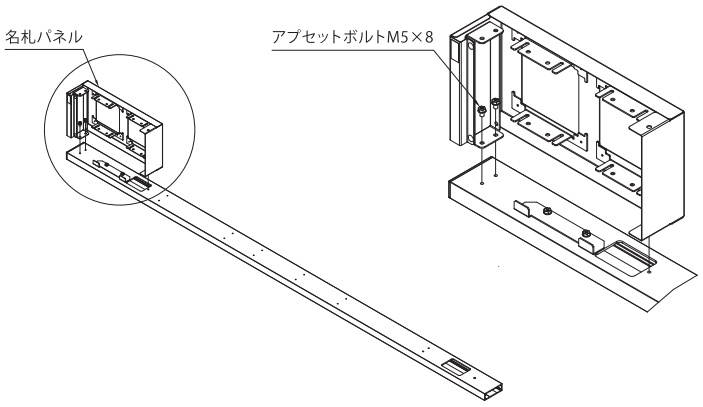

ポイント
ねじ類は本締めせずに、抜けない程度に仮止めし、全ての部品を取り付け後、本締めしてください。

5 下図のようにポストおよび宅配ボックス側面のノックアウト穴を開けてください。
（反対側も同様の方法で開けてください）

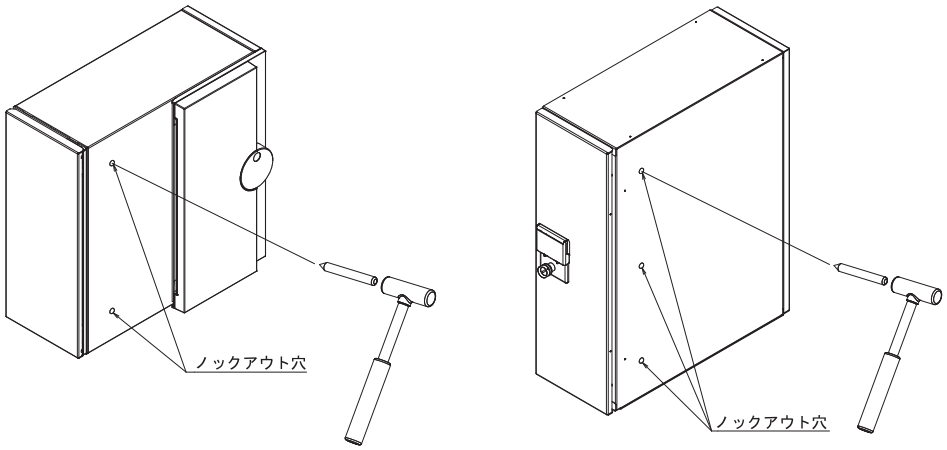

6 **「ポスト：KS-MAB3」**、宅配ボックス付きの場合は**「宅配ボックス：KS-TLU160-S500」**を支柱に取り付けます。
扉を開き、内側から付属の**アプセットボルトM4×8（ポスト：2個、宅配ボックス：3個）**を使用し、取り付けてください。
支柱の穴は**背面側の穴**を使用してください。

ポスト

＜背面側＞

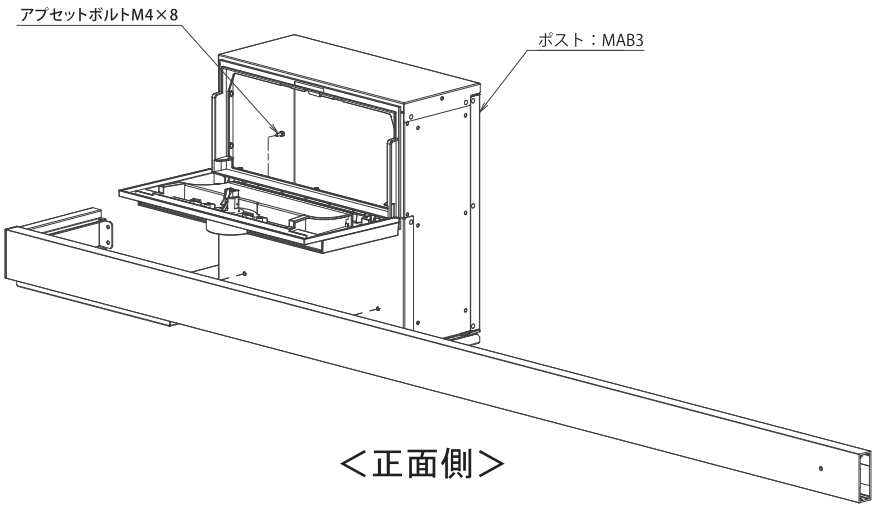

＜正面側＞

ポイント

六角ボルトの先端をポスト側面の穴から出し、支柱側の穴に合わせて取り付けてください。

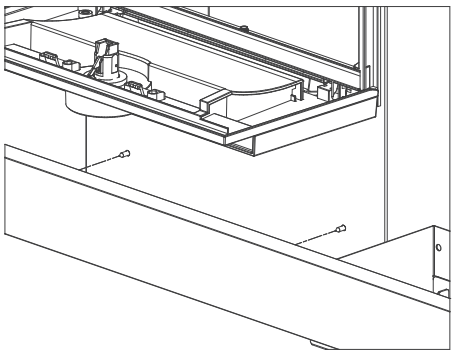

宅配ボックス

＜背面側＞

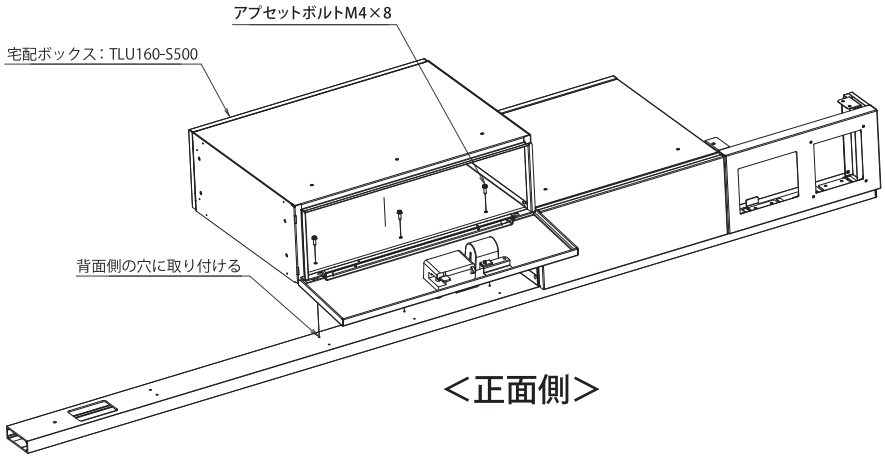

＜正面側＞

下図の 3 つの面が全て面一になるように取り付けてください。

＜正面側＞

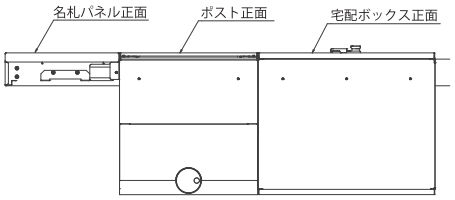

＜背面側＞

7 **「シール付き下部連結材(1個)」**を支柱に取り付けます。**アプセットボルトM5×8(2個)**を使用し、取り付けてください。

ポイント ポストの勝手が左右反対の場合は、もう片方の支柱から取り付けてください。

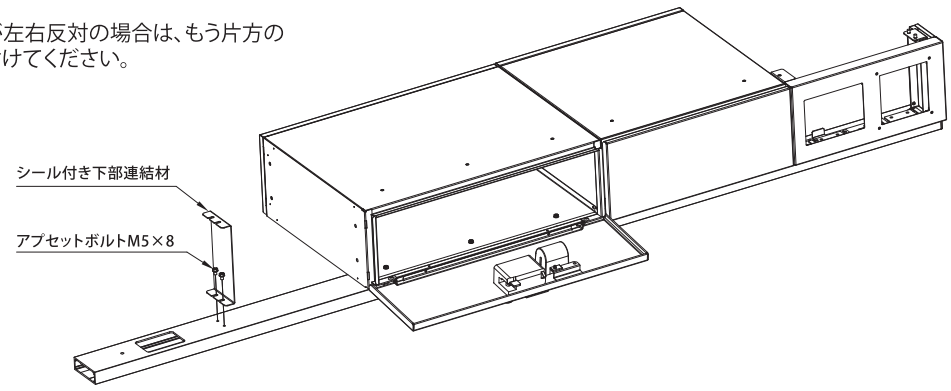

8 **4** **6** **7** と同様の手順で反対側の支柱を固定します。

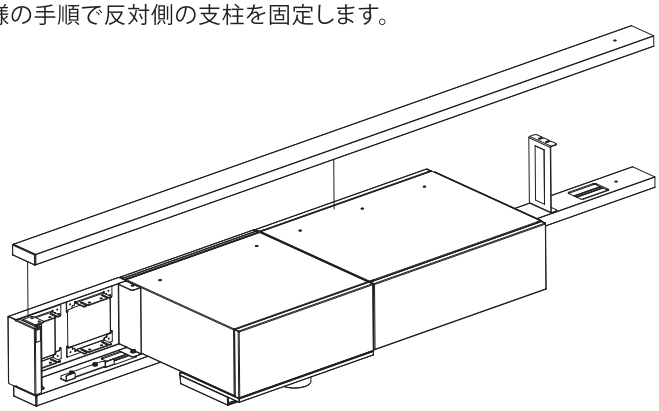

※以下 9 から 11 はLED照明取付仕様のみ行います。

9 **LED間接照明板**を**LED照明ボックス**に取り付け、**ナイロンリベット(4個)**で固定してください。

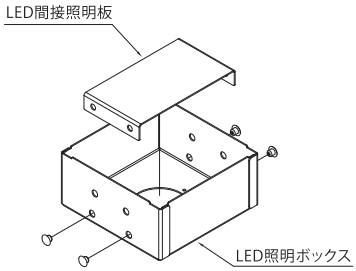

10 **LED照明ボックス**を**名札パネル**に取り付け、名札パネル表側から**ナイロンリベット(4個)**で固定してください。

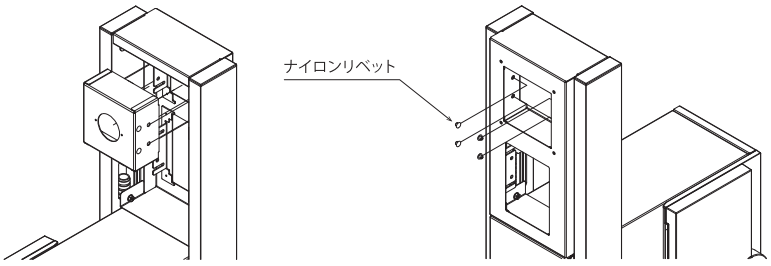

LED照明ボックスは名札パネルの
突起部分の内側に収まるように取り付ける。

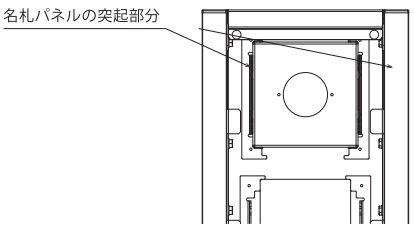

11 LED照明ボックスに、**なべ頭M3×6(2本)**を使用し、**LEDモジュール**を取り付けます。



施工方法 以下の手順にしたがって施工してください。

1 図を参考に基礎に必要な穴を開けます。

＜参考寸法＞
幅 ：400mm
奥行：400mm
深さ：400mm

2 基礎用穴に砕石を敷いてそこを踏み固めます。

3 支柱下部に抜け留めを挿し込み、所定位置に立てて支柱柱などで仮固定し、コンクリートを流し込んで固定します。
「シール付き下部連結材」が埋まるまでコンクリートを流し込んでください。
配線は組み込み済みのCD管を利用してください。

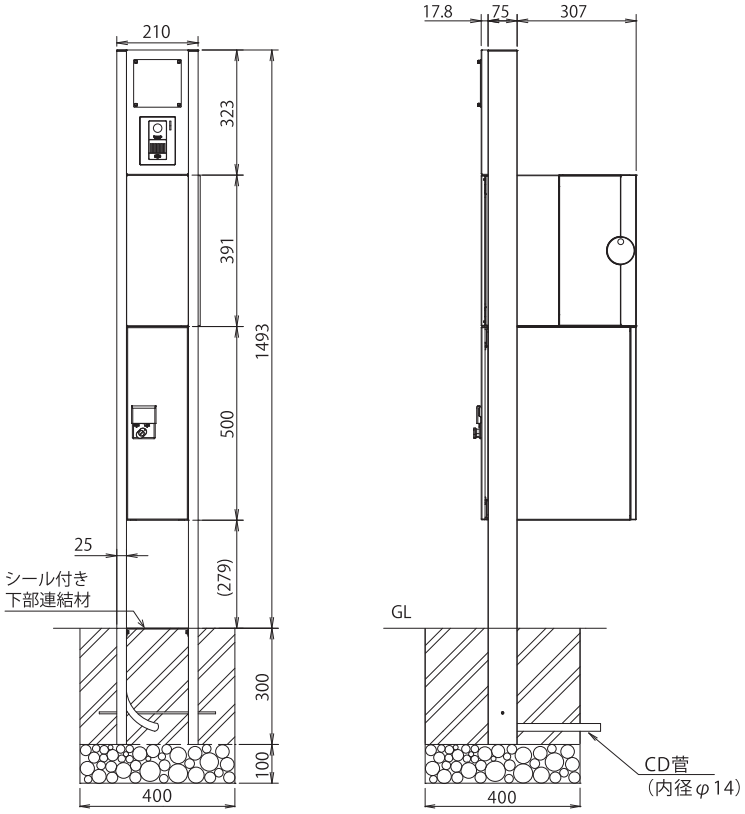

※イラストは、インターホン取付・LED照明・表札取付のポスト右勝手仕様の場合です。

LED照明取付方法（※LED照明取付仕様のみ）

※イラストは、インターホン取付・LED照明・表札取付のポスト右勝手仕様の場合です。

1 LED照明の配線とCD管から出ている配線を結線してください。(結線部は防水処理を施してください。)



⚠注意 防水処理を施さないとショートの恐れがあります。必ず防水処理を行ってください。

2 表札の保護フィルムを剥がします。
化粧ねじ(4本)を使用し、表札プレートを取り付けます。

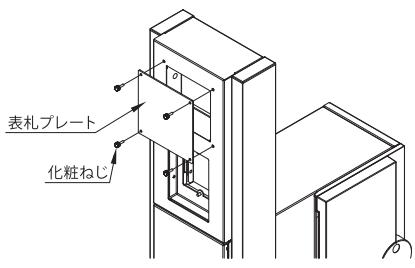

ネットで「オリジナル表札」が注文できます！

表札イメージシミュレーションで、チラシ掲載商品をWeb上で自由にレイアウト出来ます。
下のQRコードまたは、下記URLからご希望の表札のレイアウトを作成してください。
https://www.simulation.co.jp/nasta2/

QRコードからアクセス!

「照明付オリジナル表札」をご注文の場合は、**製品に同梱されている「表札プレート」と「化粧ねじ」を再利用しますので捨てずに保管をお願いいたします。**



詳しくは同梱の「KS-GP10AN対応 オリジナル表札」のチラシをご覧ください。

インターホン取付方法（※インターホン取付仕様のみ）

※イラストは、インターホン取付・LED照明・表札取付のポスト右勝手仕様の場合です。

1 インターホンステーに、付属の**なべ頭M4×8（インターホン用）**を使用し、インターホン子機を取り付けます。
※取付方法はお使いになるインターホン子機に付属している施工説明書を参照してください。

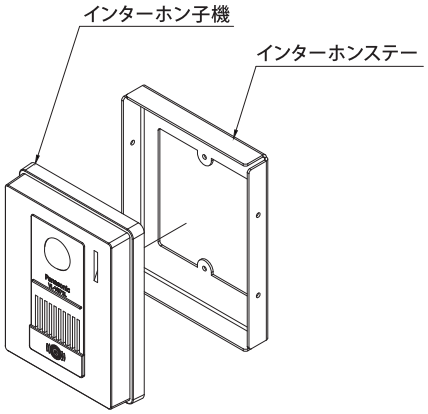

完成品（KS-GP10ANKT）のみ行います

名札パネルに仮止めされているアプセットボルトM4×8(4個)を緩め、インターホンステーを外します。

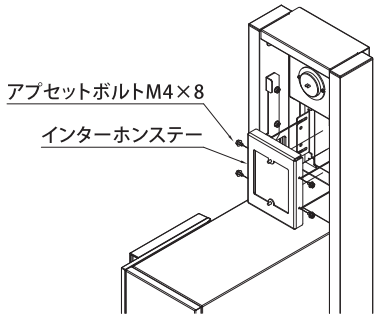

2 **アプセットボルトM4×8(4個)**を使用し、**インターホンステー**を取り付けます。
インターホン子機の厚さに併せて、調整しながら取り付けて下さい。

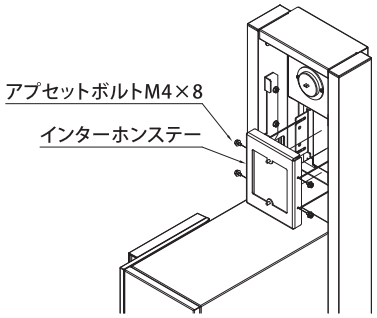

最後に

※イラストは、インターホン取付・LED照明・表札取付のポスト右勝手仕様の場合です。

名札背板を「パチン」と音が鳴るまで押し込んでください。
※1.両側のツメがしっかりと入り込んでいることを確認してください。
※2.取付の際は配線を傷つけないようにご注意ください。

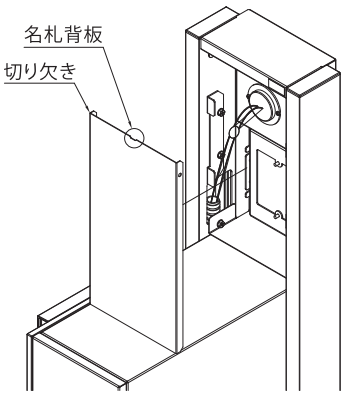

施工後は・・・ 取扱説明書およびネームシートをお客様にお渡しください。

●掲載内容に関して予告なく変更になることがございます。あらかじめご了承ください。

施工説明書

工事店様用

Qual（クオール） 門柱ユニット KS-GP10AN

施工の前に、この「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。

工事店様へ
施工の前にこの「施工説明書」を
よくお読みの上、正しく施工してください。

- 施工前に「外観の損傷がないこと」、「動作に問題がないこと」を確認してください。
- 施工中に製品が損傷しないように、十分な養生を行ってください。
- 施工が原因で発生した損傷や故障については、当社では責任を負いかねます。

安全上のご注意 ご利用の方や他者への危険・損害を阻止するための重要な内容ですので必ずお守りください。

●説明を無視した使用方法によって生じる〈危険や損害の程度〉を次の表示で区分し説明しています。

⚠警告	この表示の欄は「死亡や重大な事故の発生が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は「けがや物的損害の発生が想定される」内容です。

●お守りいただく〈内容の種類〉を次の絵表示で区分し説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

🚫	このような絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
❗	このような絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠警告

🚫
- **交流100V以外の電源で使用しないでください。**
  火災や感電の原因となります。
- **調光機能及び、水銀灯器具のついた回路への接続はしないでください。**
- **蛍スイッチ(表示灯付きのスイッチ類)及び人感センサー類は使用しないでください。**
  LEDに弱電流が流れると、完全に消灯しない場合があります。
- **非常用照明器具、誘導灯器具として使用しないでください。**
- **分解・改造は絶対にしないでください。**
  火災や感電の原因となります。

❗
- **配線工事は法規にしたがって必ず有資格者が行ってください。**
  誤った配線工事は漏電、感電や火災の恐れがあります。
- **分電盤からLED照明までの配線は専用回線を使用してください。**
  他の機器による負荷を防ぐためです。
- **施工と清掃の際は、必ず電源を切ってください。**

⚠注意

🚫
- **通行の妨げとなる場所に設置しないでください。**けがの発生や事故の恐れがあります。
- **本体に重い物を乗せたり、寄りかかったりしないでください。**
- **ホース、高圧洗浄機による直接の水洗いはしないでください。**故障の原因となります。

❗
- **組み立て及び、取付工事には適切な保護具(手袋等)を使用してください。**
- **付属部品の取り付けの際は締め過ぎに注意してください。**
  電動ドライバーをご使用の際は、低速・低トルクから締め付けてください。
- **組み立ての際は、仮組みを行なって部品の位置や組み合わせを確認してから増し締めをしてください。**
  取付完了後は、ねじ類の締め具合を再確認してください。
- **工具等で電線を傷つけないよう注意してください。**
- **腐蝕の原因になりますので、基礎用コンクリート及びモルタルに急結剤、海砂を使用しないでください。**
- **製品の意匠面にコンクリート、モルタルが付着した場合は速やかに清掃してください。**
- **LED照明を取り付ける際は主電源を切ってから行なってください。**
- **重量物のため、取付時は必要に応じて2人以上で行なってください。**
- **製品の施工時、及び施工後に外装工事を行う場合は必ず、十分な養生を行なってください。**
- **製品に化学薬品(酸・シンナー等)をかけないでください。**
  塗装はがれやさび発生等の原因になります。

門柱ユニット　KS-GP10AN（KS-MAB3 / KS-TLU160-S500仕様）

梱包部材　現地組立品の場合


支柱


名札パネル（1個）
※イラストは、インターホン取付・LED照明・表札取付仕様の場合です。


上部連結材（1個）

支柱キャップ（2個）

アプセットボルト M5×8（14本）

アプセットボルト M4×8（10本）


シール付き下部連結材（1個）


名札背板（1個）


抜け止め（1本）


ネームシート（1枚）（ブラックまたはライトグレー）

背板固定版（2個）

ナイロンリベット（2個）

LED照明取付仕様のみ付属

ナイロンリベット（8個）

なべ頭 M3×6（2本）

化粧ねじ（4本）

LED照明ボックス（1個）

LED間接照明板（1個）

LEDモジュール（1個）

表札プレート（1枚）

インターホン取付仕様のみ付属

なべ頭 M4×8（2本）

アプセットボルト M4×8（4本）

インターホンステー（1個）

コネクタ（CD管φ14用）

CDジョイントナット

コネクタ（PF管φ16用）


CD管（支柱内部に収納）

インターホンまたはLED照明取付仕様 ･･･各1

インターホンおよびLED照明取付仕様 ･･･各2

梱包部材　完成品（GP10ANKT)の場合


門柱ユニット組立品
※イラストは、インターホン取付・LED照明・表札取付仕様の場合です。


名札背板（1個）


ネームシート（1枚）（ブラックまたはライトグレー）

抜け止め（1本）


スノコセット（1袋2枚入り:2セット）

LED照明取付仕様のみ付属

化粧ねじ（4本）


表札プレート（1枚）

コネクタ（CD管φ14用）

CDジョイントナット

コネクタ（PF管φ16用）


CD管（支柱内部に収納）

インターホンまたはLED照明取付仕様 ･･･各1

インターホンおよびLED照明取付仕様 ･･･各2

組立手順

● 現地組立品の場合：3ページの「組立手順」**1** から **11** の手順に沿って進んでください。

● 完成品の場合：7ページの「施工方法」から手順に沿って進んでください。

各部の名称

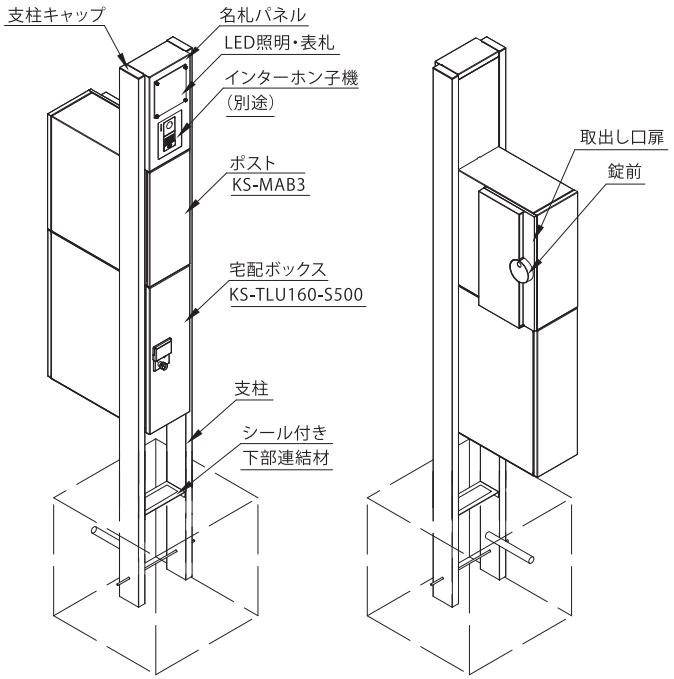

※イラストは、インターホン取付・LED照明・表札取付の
ポスト右勝手仕様の場合です。

フェイス（全4仕様）

●インターホン取付仕様



●インターホン無し仕様



ポスト（全2仕様）

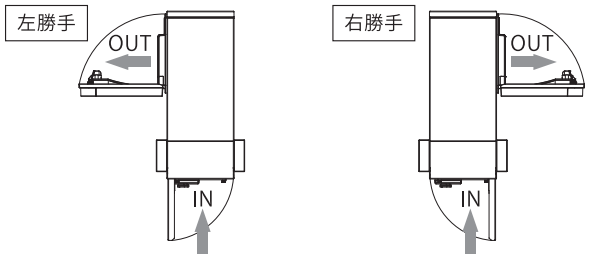

組立手順 ※下記のイラストはインターホン取付仕様の場合です。

※イラストは、インターホン取付・LED照明・
表札取付のポスト右勝手仕様の場合です。

1 支柱２本を下図のように並べ、CD管を開口部から1/3程度見えるように引き出してください。
引き出す向きは下図を参考に、片側からのみ引き出してください。
（下図のように並べることで、ポストおよび宅配ボックスの取り付けがしやくすなります。）

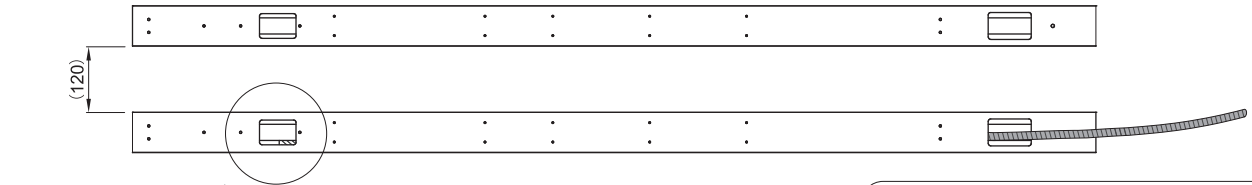

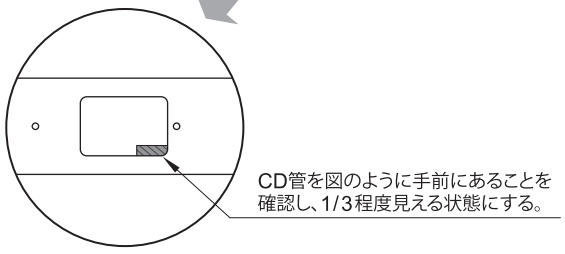

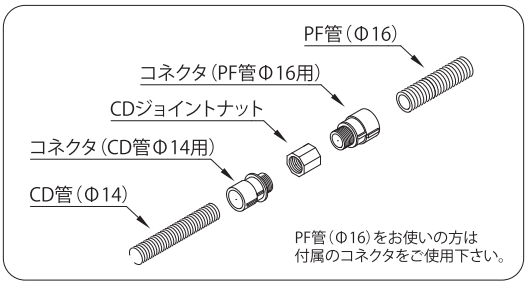

2 名札パネルに「**上部連結材**」を取り付け、**ナイロン リベット（2個）**で固定してください。

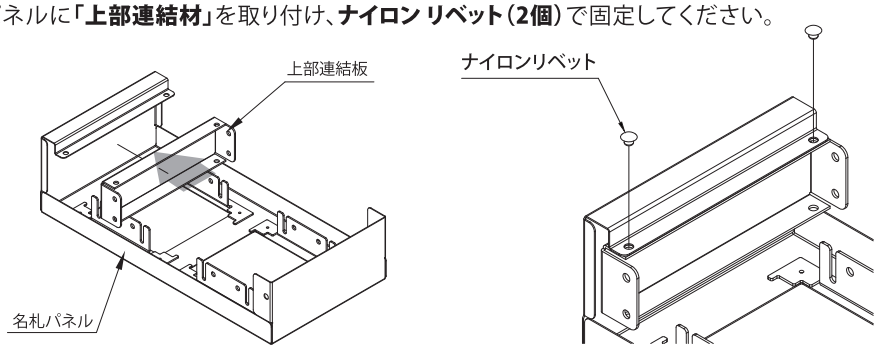



3 各部品を取り付けます。
支柱に**「支柱キャップ」**を差し込み、**「背面固定板」**を付属の**アプセットボルトM5×8（2個）**にて取り付けてください。
支柱キャップは抜け防止のため、図を参考に支柱の内側2箇所にシーリング材を塗布して下さい。
また、もう一本の支柱には同様の方法で支柱キャップを取付後、背面固定板を逆向きに取り付けてください。

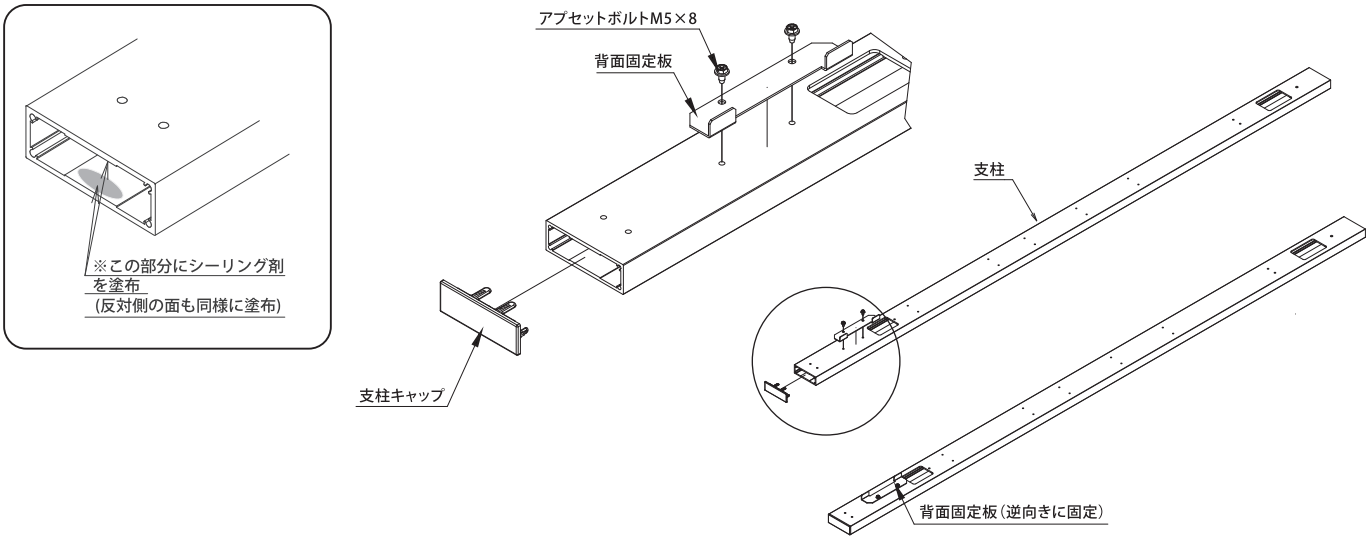

4 **3**で組み立てたうち、片方の支柱に名札パネルを**アプセットボルトM5×8（3個）**にて取り付けます。

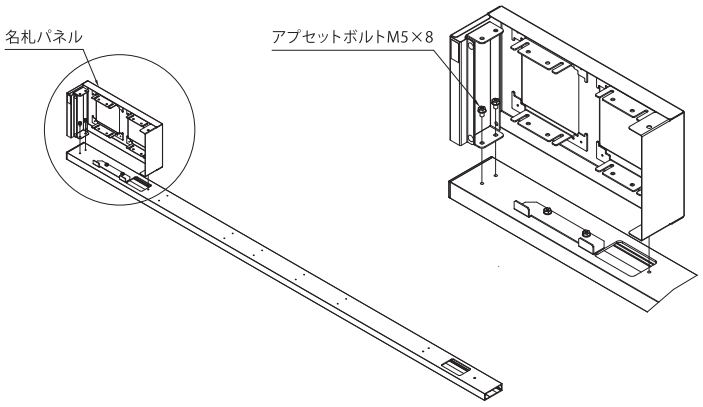

ポイント
ねじ類は本締めせずに、抜けない程度に仮止めし、全ての部品を取り付け後、本締めしてください。

5 下図のようにポストおよび宅配ボックス側面のノックアウト穴を開けてください。
（反対側も同様の方法で開けてください）

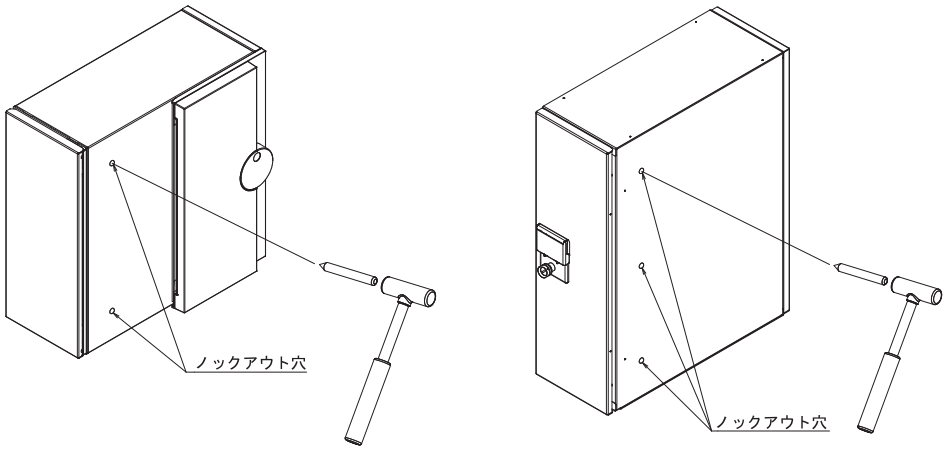

6 **「ポスト：KS-MAB3」**、宅配ボックス付きの場合は**「宅配ボックス：KS-TLU160-S500」**を支柱に取り付けます。
扉を開き、内側から付属の**アプセットボルトM4×8（ポスト：2個、宅配ボックス：3個）**を使用し、取り付けてください。
支柱の穴は**背面側の穴**を使用してください。

ポスト

＜背面側＞

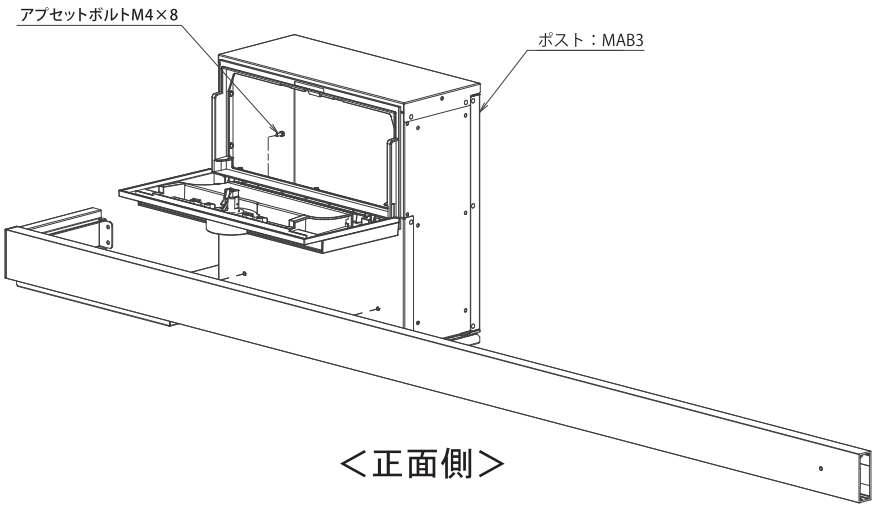

＜正面側＞

ポイント

六角ボルトの先端をポスト側面の穴から出し、支柱側の穴に合わせて取り付けてください。

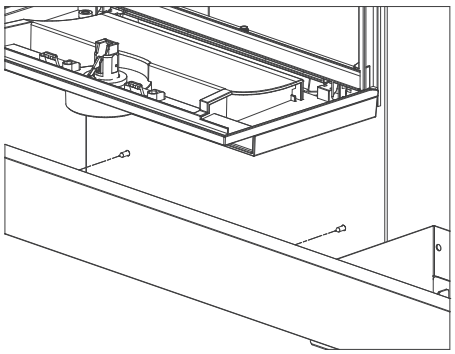

宅配ボックス

＜背面側＞

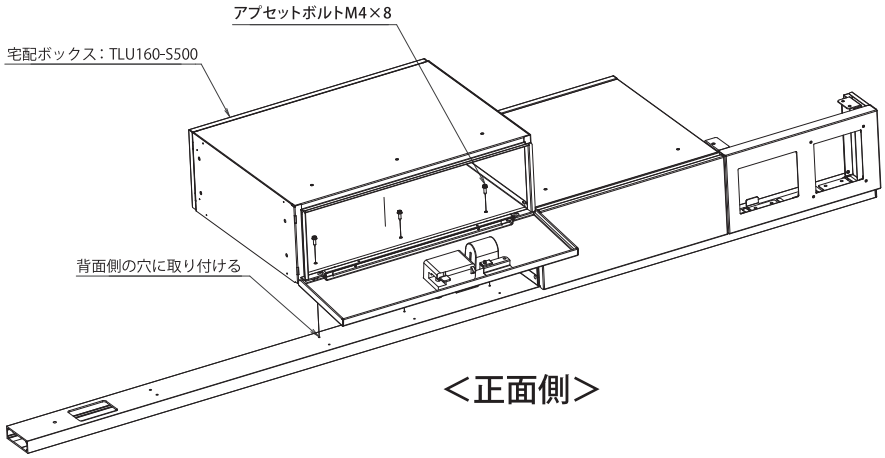

＜正面側＞

下図の 3 つの面が全て面一になるように取り付けてください。

＜正面側＞

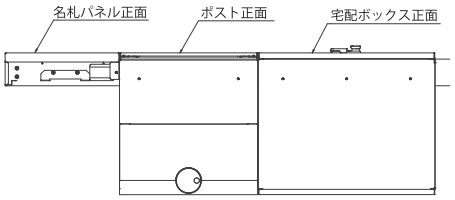

＜背面側＞

7 **「シール付き下部連結材(1個)」**を支柱に取り付けます。**アプセットボルトM5×8(2個)**を使用し、取り付けてください。

ポイント ポストの勝手が左右反対の場合は、もう片方の支柱から取り付けてください。

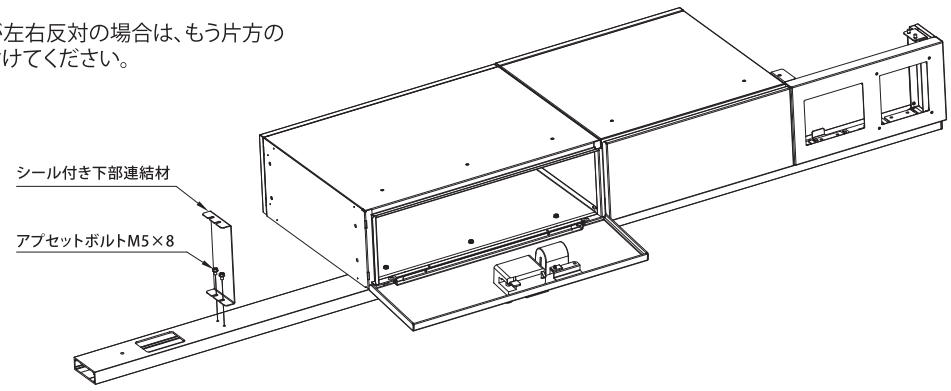

8 **4** **6** **7** と同様の手順で反対側の支柱を固定します。

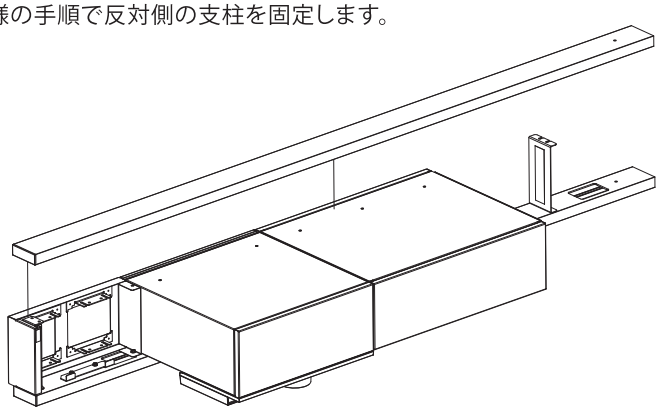

※以下 9 から 11 はLED照明取付仕様のみ行います。

9 **LED間接照明板**を**LED照明ボックス**に取り付け、**ナイロンリベット(4個)**で固定してください。

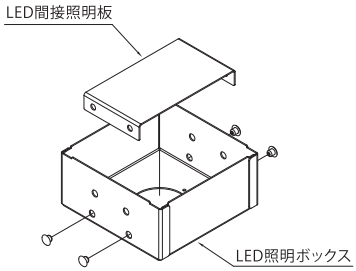

10 **LED照明ボックス**を**名札パネル**に取り付け、名札パネル表側から**ナイロンリベット(4個)**で固定してください。

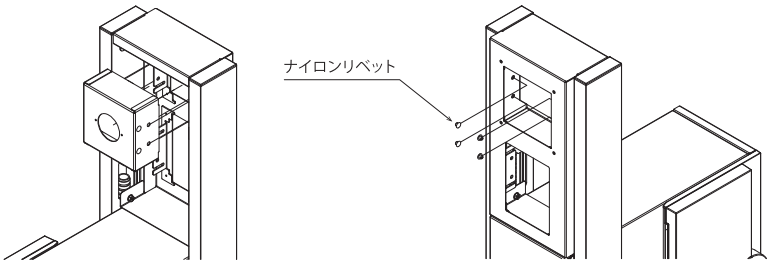

LED照明ボックスは名札パネルの
突起部分の内側に収まるように取り付ける。

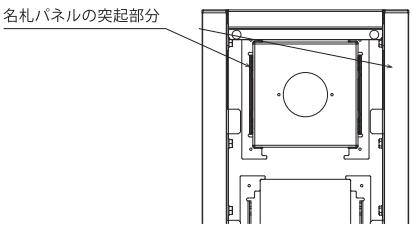

11 LED照明ボックスに、**なべ頭M3×6(2本)**を使用し、**LEDモジュール**を取り付けます。



施工方法 以下の手順にしたがって施工してください。

1 図を参考に基礎に必要な穴を開けます。

＜参考寸法＞
幅 ：400mm
奥行：400mm
深さ：400mm

2 基礎用穴に砕石を敷いてそこを踏み固めます。

3 支柱下部に抜け留めを挿し込み、所定位置に立てて支柱柱などで仮固定し、コンクリートを流し込んで固定します。
「シール付き下部連結材」が埋まるまでコンクリートを流し込んでください。
配線は組み込み済みのCD管を利用してください。

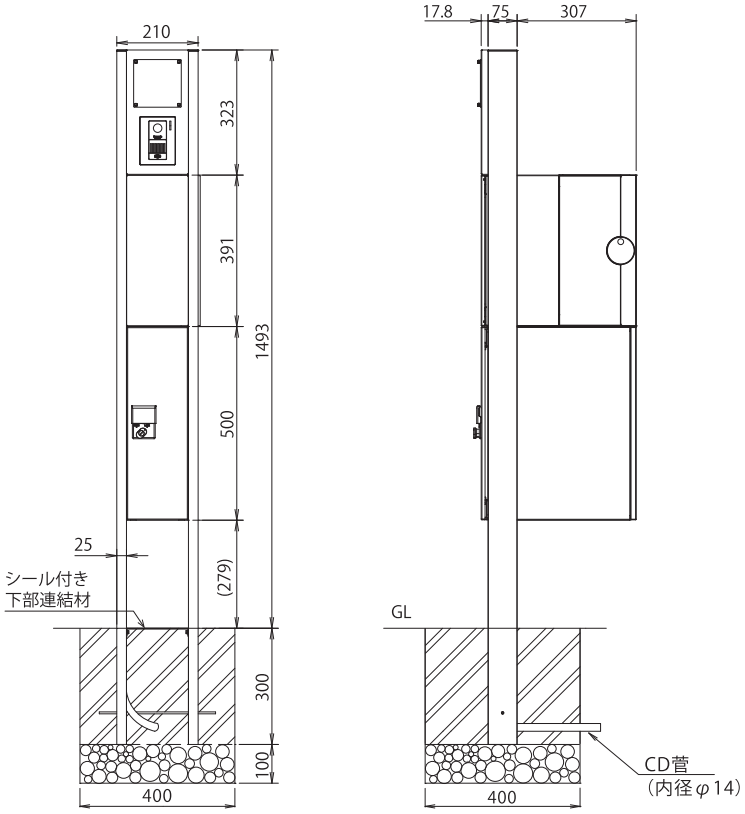

※イラストは、インターホン取付・LED照明・表札取付のポスト右勝手仕様の場合です。

LED照明取付方法（※LED照明取付仕様のみ）

※イラストは、インターホン取付・LED照明・表札取付のポスト右勝手仕様の場合です。

1 LED照明の配線とCD管から出ている配線を結線してください。(結線部は防水処理を施してください。)



⚠注意 防水処理を施さないとショートの恐れがあります。必ず防水処理を行ってください。

2 表札の保護フィルムを剥がします。
化粧ねじ(4本)を使用し、表札プレートを取り付けます。

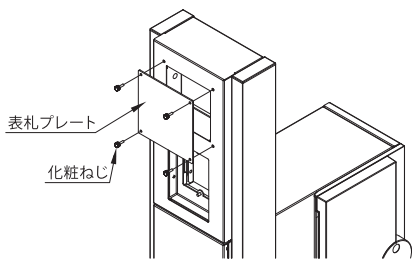

ネットで「オリジナル表札」が注文できます！

表札イメージシミュレーションで、チラシ掲載商品をWeb上で自由にレイアウト出来ます。
下のQRコードまたは、下記URLからご希望の表札のレイアウトを作成してください。
https://www.simulation.co.jp/nasta2/

QRコードからアクセス!

「照明付オリジナル表札」をご注文の場合は、**製品に同梱されている「表札プレート」と「化粧ねじ」を再利用しますので捨てずに保管をお願いいたします。**



詳しくは同梱の「KS-GP10AN対応 オリジナル表札」のチラシをご覧ください。

インターホン取付方法（※インターホン取付仕様のみ）

※イラストは、インターホン取付・LED照明・
表札取付のポスト右勝手仕様の場合です。

1 インターホンステーに、付属の**なべ頭M4×8（インターホン用）**を使用し、インターホン子機を取り付けます。
※取付方法はお使いになるインターホン子機に付属している施工説明書を参照してください。

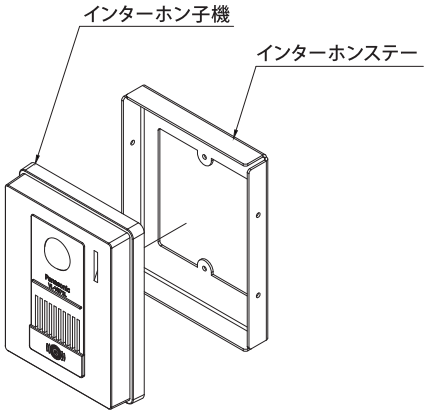

完成品（KS-GP10ANKT）のみ行います

名札パネルに仮止めされているアプセットボルトM4×8
(4個)を緩め、インターホンステーを外します。

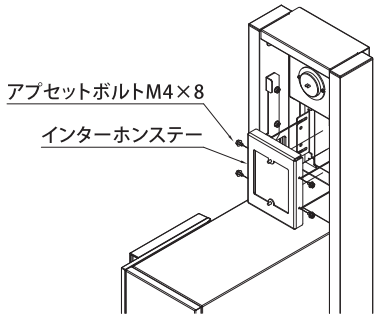

2 **アプセットボルトM4×8(4個)**を使用し、**インターホンステー**を取り付けます。
インターホン子機の厚さに併せて、調整しながら取り付けて下さい。

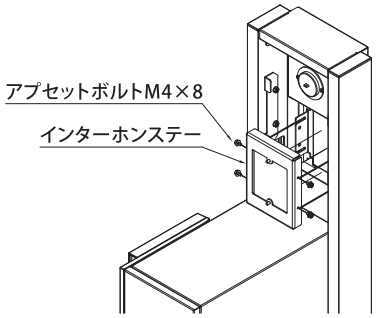

最後に

※イラストは、インターホン取付・LED照明・
表札取付のポスト右勝手仕様の場合です。

名札背板を「パチン」と音が鳴るまで押し込んでください。
※1.両側のツメがしっかりと入り込んでいることを確認してください。
※2.取付の際は配線を傷つけないようにご注意ください。

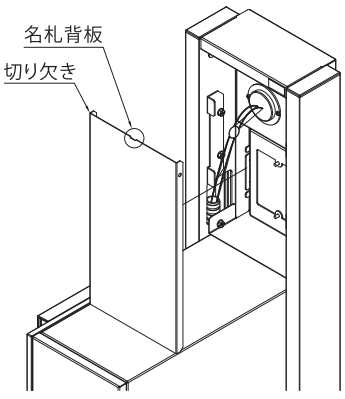

施工後は・・・ 取扱説明書およびネームシートをお客様にお渡しください。

●掲載内容に関して予告なく変更になることがございます。あらかじめご了承ください。

Nasta 株式会社ナスタ
Nasta Co., Ltd. 本社 〒105-0004 東京都港区新橋1-1-1（日比谷ビルディング2F） www.nasta.co.jp

東京支店	Tel:03-3660-1815	Fax:03-6778-2095	大阪支店	Tel:06-6858-5671	Fax:06-6858-5687	札幌支店	Tel:011-741-2250	Fax:011-742-6083
仙台支店	Tel:022-207-4700	Fax:022-207-4710	北関東支店	Tel:048-553-1751	Fax:048-554-3785	横浜支店	Tel:045-474-0631	Fax:045-474-6760
名古屋支店	Tel:052-242-2272	Fax:052-241-5769	広島支店	Tel:082-249-4651	Fax:082-246-9142	福岡支店	Tel:092-472-1088	Fax:092-473-1007
リテール営業本部	Tel:03-6778-2906	Fax:03-6778-2909	リテール営業本部（関西）	Tel:06-7653-9905	Fax:06-6858-6658			

GP10AN-002-00_2020.12