
Vタイプ＋（プラス）

黒色：EDG-VBL-3P
茶色：EDG-VBR-3P




規格：6m(約2m×3本セット)
付属品：30cmアンカーピン10本
ストレートジョイント細：3本
太：3本




※写真は茶色です。

防草シート見切

黒色：EDG-BWBL-3P
茶色：EDG-BWBR-3P




規格：6m（約2m×3本セット）
付属品：20cmアンカーピン9本
ストレートジョイント3本



※写真は黒色です。

ブロック見切


黒色：EDG-BL1.8-3P



規格：5.4m
(約1.8m×3本セット)
20cmアンカーピン10本



エッジアンカー
入数:50本
※鉄製なので錆びる可能性があります。
EDG-A




90°ジョイント セット
入数:写真の通り
黒色:EDG-B90JV
茶色:EDG-BR90JV



ストレートジョイント セット
入数:細3本　太:3本(黒色のみ)
EDG-JS



防草シート見切用プラピン　入数:6本
EDG-ABS



Vタイプ＋（プラス）の90°コーナー造作方法


①細い頭部をのこぎりで45°にカットする
※45°にカットされた木材などをあて木に
するとよりキレイにカット出来ます。




②太い頭部側をのこぎりで下記の寸法の通りカットする。
※下記寸法は目安です。



③各90°コーナーを太い頭部と細い頭部へ差し込む。



④90°コーナー完成。



※寸法には、多少誤差が生じる事があります。

施工方法が簡単にご覧頂けます。
スマートフォンで下記ＱＲコードを読み取りして下さい。

YouTube

http://youtu.be/fv8QrxWCXnY

150810




リサイクルエッジング® シリーズ

世界中で使用されている造園用の見切材リサイクルエッジング® シリーズは高密度ポリエチレンであり耐久性があります。
リサイクルエッジングを設置することにより植物の根の侵入やランドスケープに必要とされる美しさを惹き出し、目に見えない部分で最大の活躍をします。
フレキシブルで様々な曲線や直角を画くことが可能であり、また長年このデザインを継続させることが出来ます。
施工はとても簡単です。専用のジョイント部材を使用し連結も可能です。カットはのこぎりで簡単に行えます。


リサイクルエッジング® Vタイプ舗装遊歩道への施工例

Vタイプ+

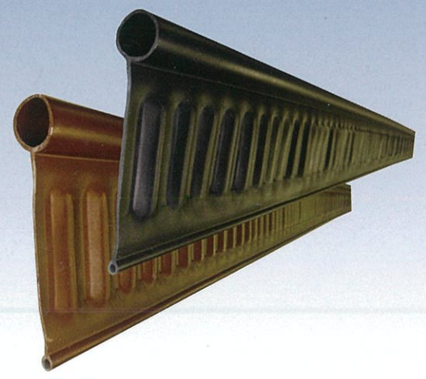






リバーシブルタイプで上下どちらでもご利用可能です。

形状が新しくなったVタイプ+は、リバーシブル機能として２７mmの太い頭部と８mmの細い頭部が選択できます。
又、新たに茶色が加わり、色と頭部形状の４種類の選択が可能となりました。従来通りの芝生の見切材として、又は歩道や植栽帯の見切材としてご利用できます。ストレートジョイント部材は付属しております。９０度に曲げる場合の部材は別途オプションとしてご用意しております。

Vタイプ+の接続方法と固定方法

■細い頭部と太い頭部の両方へそれぞれのストレートジョイントを差し込み接続する

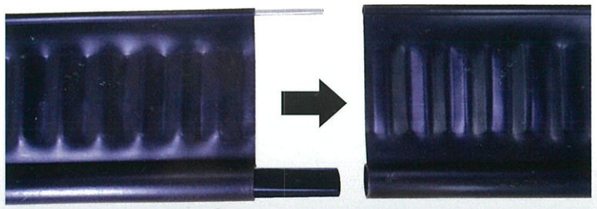

■エッジ材１枚に対して、付属のエッジアンカーを下記写真の様に斜めから３本打込むもしくは鉄筋などで仮止めし埋め戻す
※この場合、埋戻し後に浮き上がらないように要所にアンカーで固定する事











150810


防草シート見切







防草シートを敷設する際、端部に設置することによりメリハリの利いたデザインを描くことが可能です。
例えば防草シートには化粧砂利を敷き詰める場合、砂利がシート上からこぼれない効果があります。Vタイプ+のように掘削する手間が省け、簡単にデザインすることが可能になります。

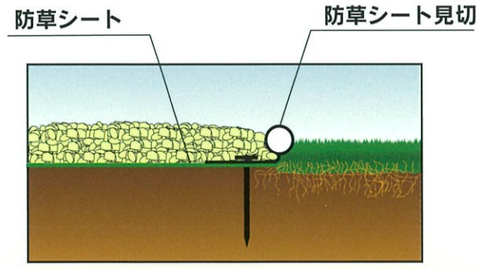

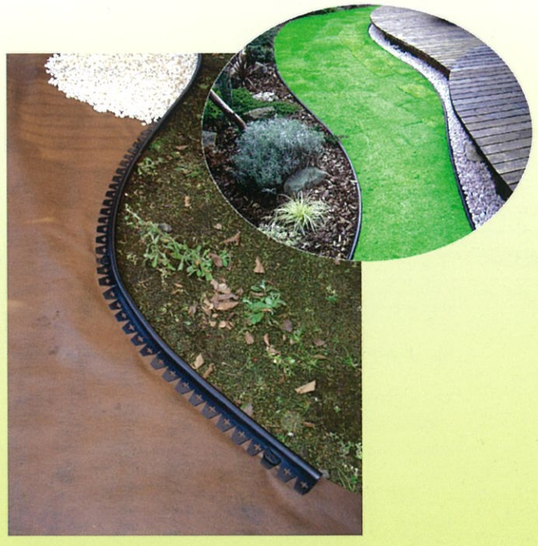


ブロック見切





インターロッキングブロック敷設の場合にブロック端部が片落ちしないようにキワ部分を固定することが可能です。
通常は直線用に真っ直ぐですが、曲線での使用の場合は、接続されている箇所をカットすることによりフレキシブルとなり曲線も対応できます。

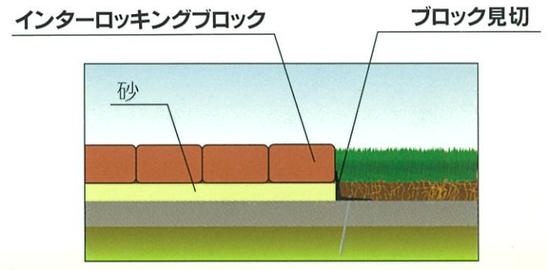


ブロックが片落ちした悪い例


経過写真：芝の状態

ブロック見切を曲線に使用する場合

■要所へ切り込みを入れてご使用下さい。

