

安全に正しくお使いいただくために

■絵表示について

この説明書は、安全に使用して頂くために、様々な絵表示をしています。絵表示内容を無視し、誤った使い方をすることによって生じる事故等を度合によって3つに区分しています。内容を良く理解してから本文をお読み下さい。尚、注意事項を守らなかった場合の事故につきましては、当社は一切の責任を負いかねます



危険

人が死亡、または重傷を負う恐れが高い事を示しています



警告

人が死亡、または重傷を負う恐れがある事を示しています



注意

ケガをしたり財産に損害を受ける恐れがある事を示しています

御使用上の注意



警告 ノズルを人へ向けての使用は危険ですので絶対にやめて下さい。



注意 過剰にノズルを振る・落とす等の強い衝撃を与えたり引きずると、外れたリキズがつき、破損・水漏れの原因になります。



注意 使用を中断する場合は、ノズル部分で止水したまま放置せず、必ず蛇口側にて止水してください。
ノズルレバーの故障・ホースの破裂・水漏れの原因になります。



注意 ホースの引き出しや巻き取りの際は、ホース接続部品の破損防止のためゆっくり行ってください。
ホース接続部の割れ・破損・水漏れの原因になります。

●家庭水道からの散水・送水・洗車用として使用して下さい。それ以外の用途で使用されますと性能が発揮されない場合があります。●水以外には使用しないで下さい。変形・機能障害の原因になります。●60℃以下で使用して下さい。●火のそばや熱い所で使用しないで下さい。変形、変色の原因になります。●ノズル部分で止水したまま放置せず、必ず蛇口で止水して下さい。故障・破裂・水漏れの原因になります。●ホースを折れ・つぶれの状態で使用しないで下さい。破裂・水漏れの原因になります。●蛇口栓を開くときは、先端のノズル、ホースがはねないように注意して下さい。ケガ、破損の原因になります。●ホースを引き出すときと巻き取るときは、蛇口栓を閉じ、ノズルを通水状態にして下さい。破損・水漏れの原因になります。●リールの使用を中断する場合、水漏れ事故を防ぐため、止水は必ず蛇口で行い、製品内部の水を完全に抜いて下さい。破損・水漏れの原因になります。●落としたり、ぶつけたりなどの衝撃を与えないで下さい。ケガ、破損の原因になります。●リールを腰掛け・踏み台として使用しないで下さい。ケガ、破損の原因になります。●取り替えは3年を目安にして下さい。

保守・点検

●接続部にゆがみが生じた場合は、しめ直して下さい。●汚れを落とすときは、中性洗剤を使用して下さい。(アルコール・ベンジン等を使用しないで下さい。●ホースに亀裂や破損が生じたときは、速やかにホースを交換して下さい。

保管上の注意



注意 冬季は凍結による破損防止のため、蛇口から給水ホースを、散水ホースからノズルをそれぞれ外し、中の水を完全に抜いてから大切に保管して下さい。

●ねじれ・折り曲げた状態で巻き取らないで下さい。クセが付き、破損の原因になります。●高温多湿と直射日光を避け、風通しの良い場所に保管して下さい。変色、破損の原因になります。

廃棄上の注意

●金属部品は危険物、その他は不燃物として扱して下さい。

製品仕様

- 製品用途／一般家庭水道用散水器具
- 適用流体／水(水道水)
- 樹脂材料／PP、PVC、ABS、POM、ポリエステル系
- 金属材料／ステンレス、アルミ合金、亜鉛合金
- ゴム材料／合成ゴム
- 使用温度／0～60℃
- 最高使用圧力／0.7MPa以下※常温23℃時


お買い上げ後の保証について

●保証期間はお買い上げ日より1年間です。※但し、凍結が破損の原因の場合は対象外となります。●付属の多機能ノズルやホースは消耗品であり、使用環境や状態により交換時期が早くなる場合がありますのであらかじめご了承ください。●保証期間確認のため、シートは大切に保管して下さい。●製品仕様、及び本書の書かれた使用方法以外での故障については保証しかねます。※この保証はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

BRONZE REEL

取扱説明書

この度は『BRONZE REEL』をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用になる前に必ずこの説明書をお読み下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

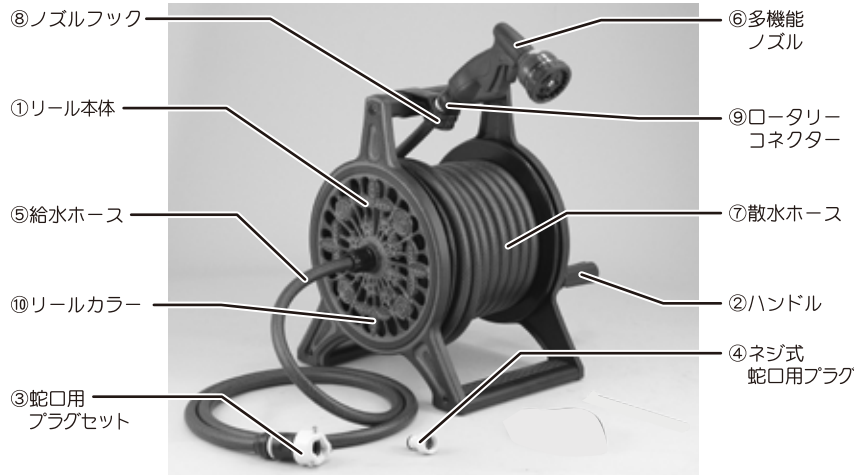

●品番によって、付属部品の内容が異なりますので、品番をお確かめの上、下記の明細通りか確認して下さい。(上記の製品図はBR4-XT20GOです)

セット明細


部品名\品番	BR4-XT20GO	BR4-XT20BRO
①リール本体	○	○
②ハンドル	○	○
③蛇口用プラグセット	○	○
④ネジ式蛇口用プラグ	○	○
⑤給水ホース ※内径12mm	2m	2m
⑥多機能ノズル	○	○
⑦散水ホース ※内径12mm	20m	20m
⑧ノズルフック	○	○
⑨ロータリーコネクター	○	○
⑩リールカラー	グリーン	ブラウン

※製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。


ご使用になる前に良く読みましょう

■蛇口と給水ホースを接続します。(ドライバーを用意して下さい。)

注) ここでは水漏れなどの事故を防ぐための重要な作業内容が記されています。下記の接続方法を守り、取り付け後も接続部やネジのゆるみなどが定期的確認して下さい。

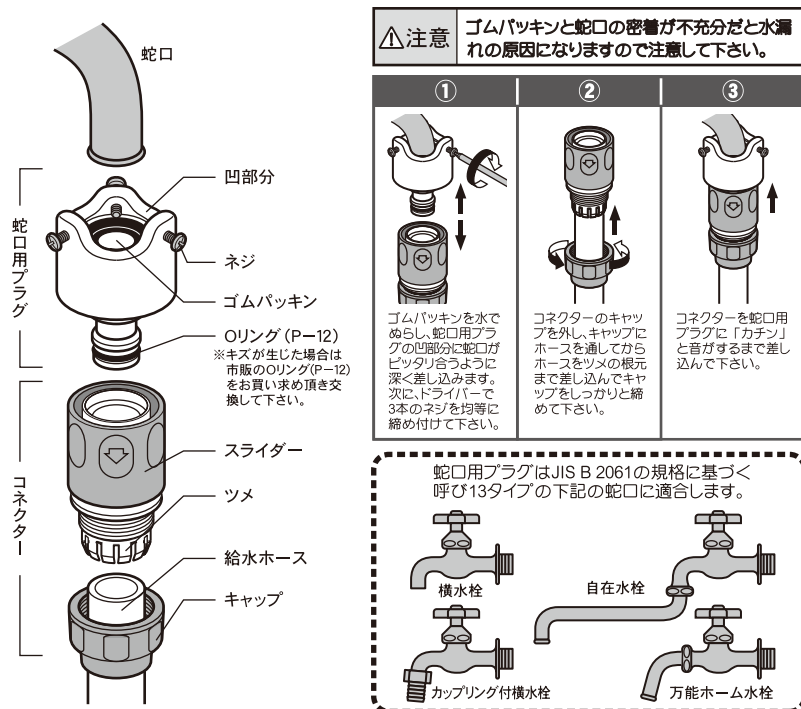


※「地下散水栓」の場合は、次の2通りの方法で取り付けることができます。



- ① 付属の「蛇口用プラグ」で取り付けます。
地下散水栓のカップリングを外してから、前記①～③の方法でセットした後にかップリングを取り付けます。(取付が不可能な場合は②の方法で取り付けして下さい)
- ② 付属の「ネジ式蛇口用プラグ」を使って取り付けます。
地下散水栓のカップリングを外し、代わりに付属の「ネジ式蛇口用プラグ」水栓サイズ呼び13タイプ(ネジG1/2)用をねじ込みます。
外した蛇口用プラグは使わずにコネクターを「ネジ式蛇口用プラグ」に差し込んで下さい。
※外したカップリングは大切に保管して下さい。


■給水ホースを本体に取り付けます。

- ① キャップを外し、キャップにホースを通してからホースの先端をニップルとカシメツメの間に差し込んで下さい。
(根元までしっかり差し込まないと水漏れの原因になります。)
- ② キャップをしっかり締めして下さい。

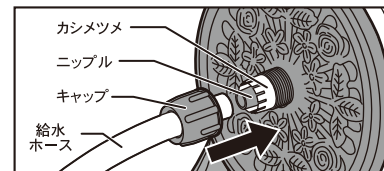


■ハンドルを本体に取り付けます。

- ① 袋の中からハンドルを取り出し、ドラム穴にしっかりと差し込んで下さい。ハンドルは一度差し込んだら外すことはできません。



■ノズルの操作方法と注意事項の確認。

多機能ノズルをより快適・安全にご使用いただくために、下記の操作方法及び注意事項を守り、正しくお使い下さい。又、散水される前に、ノズルが止水状態になっている事を確認してから通水して下さい。

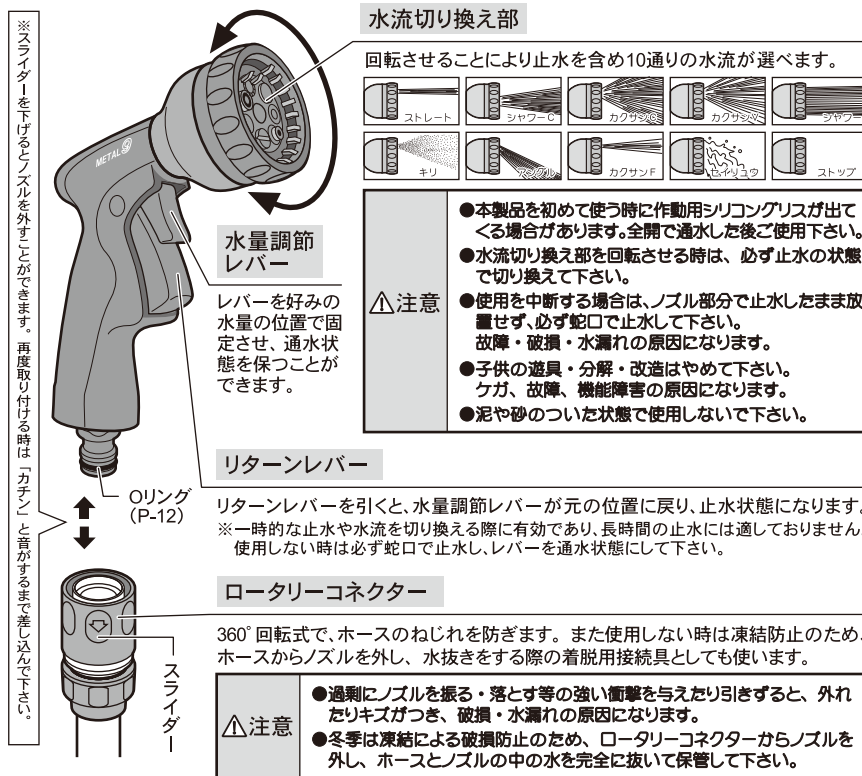

安全に正しくお使いいただくために

■絵表示について

この説明書は、安全に使用して頂くために、様々な絵表示をしています。絵表示内容を無視し、誤った使い方をすることによって生じる事故等を度合によって3つに区分しています。内容を良く理解してから本文をお読み下さい。尚、注意事項を守らなかった場合の事故につきましては、当社は一切の責任を負いかねます



危険

人が死亡、または重傷を負う恐れが高い事を示しています



警告

人が死亡、または重傷を負う恐れがある事を示しています



注意

ケガをしたり財産に損害を受ける恐れがある事を示しています

御使用上の注意



警告 ノズルを人へ向けての使用は危険ですので絶対にやめて下さい。



注意 過剰にノズルを振る・落とす等の強い衝撃を与えたり引きずると、外れたリキズがつき、破損・水漏れの原因になります。



注意 使用を中断する場合は、ノズル部分で止水したまま放置せず、必ず蛇口側にて止水してください。
ノズルレバーの故障・ホースの破裂・水漏れの原因になります。



注意 ホースの引き出しや巻き取りの際は、ホース接続部品の破損防止のためゆっくりと行ってください。
ホース接続部の割れ・破損・水漏れの原因になります。

●家庭用水道からの散水・送水・洗車用として使用して下さい。それ以外の用途で使用されますと性能が発揮されない場合があります。●水以外には使用しないで下さい。変形・機能障害の原因になります。●60℃以下で使用して下さい。●火のそばや熱い所で使用しないで下さい。変形、変色の原因になります。●ノズル部分で止水したまま放置せず、必ず蛇口で止水して下さい。故障・破裂・水漏れの原因になります。●ホースを折れ・つぶれの状態で使用しないで下さい。破裂・水漏れの原因になります。●蛇口栓を開くときは、先端のノズル、ホースがはねないように注意して下さい。ケガ、破損の原因になります。●ホースを引き出すときと巻き取るときは、蛇口栓を閉じ、ノズルを通水状態にして下さい。破損・水漏れの原因になります。●リールの使用を中断する場合、水漏れ事故を防ぐため、止水は必ず蛇口で行い、製品内部の水を完全に抜いて下さい。破損・水漏れの原因になります。●落としたり、ぶつけたりなどの衝撃を与えないで下さい。ケガ、破損の原因になります。●リールを腰掛け・踏み台として使用しないで下さい。ケガ、破損の原因になります。●取り替えは3年を目安にして下さい。

保守・点検

●接続部にゆがみが生じた場合は、しめ直して下さい。●汚れを落とすときは、中性洗剤を使用して下さい。(アルコーン・ベンジン等を使用しないで下さい。●ホースに亀裂や破損が生じたときは、速やかにホースを交換して下さい。

保管上の注意



注意 冬季は凍結による破損防止のため、蛇口から給水ホースを、散水ホースからノズルをそれぞれ外し、中の水を完全に抜いてから大切に保管して下さい。

●ねじれ・折り曲げた状態で巻き取らないで下さい。クセが付き、破損の原因になります。●高温多湿と直射日光を避け、風通しの良い場所に保管して下さい。変色、破損の原因になります。

廃棄上の注意

●金属部品は危険物、その他は不燃物として扱して下さい。

製品仕様

- 製品用途／一般家庭水道用散水器具
- 適用流体／水(水道水)
- 樹脂材料／PP、PVC、ABS、POM、ポリエステル系
- 金属材料／ステンレス、アルミ合金、亜鉛合金
- ゴム材料／合成ゴム
- 使用温度／0～60℃
- 最高使用圧力／0.7MPa以下※常温23℃時


お買い上げ後の保証について

●保証期間はお買い上げ日より1年間です。※但し、凍結が破損の原因の場合は対象外となります。●付属の多機能ノズルやホースは消耗品であり、使用環境や状態により交換時期が早くなる場合がありますのであらかじめご了承ください。●保証期間確認のため、レシートは大切に保管して下さい。●製品仕様、及び本書の書かれた使用方法以外での故障については保証しかねます。※この保証はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

BRONZE REEL

取扱説明書

この度は『BRONZE REEL』をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用になる前に必ずこの説明書をお読み下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

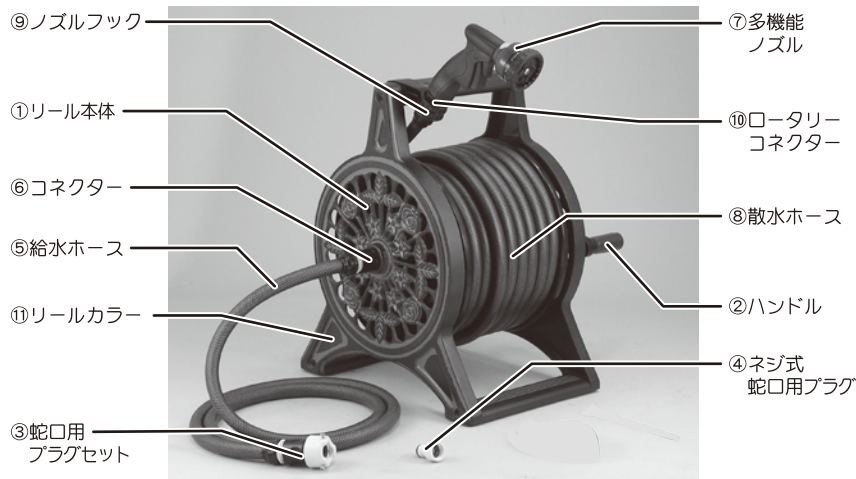

セット明細


部品名\品番	BR5-XT25GO	BR5-XT25BRO
①リール本体	○	○
②ハンドル	○	○
③蛇口用プラグセット	○	○
④ネジ式蛇口用プラグ	○	○
⑤給水ホース ※内径15mm	2m	2m
⑥コネクター	○	○
⑦多機能ノズル	○	○
⑧散水ホース ※内径15mm	25m	25m
⑨ノズルフック	○	○
⑩ロータリーコネクター	○	○
⑪リールカラー	グリーン	ブラウン

※製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。


ご使用になる前に良く読みましょう

■蛇口と給水ホースを接続します。(ドライバーを用意して下さい。)

注) ここでは水漏れなどの事故を防ぐための重要な作業内容が記されています。下記の接続方法を守り、取り付け後も接続部やネジのゆるみなどが定期的確認して下さい。

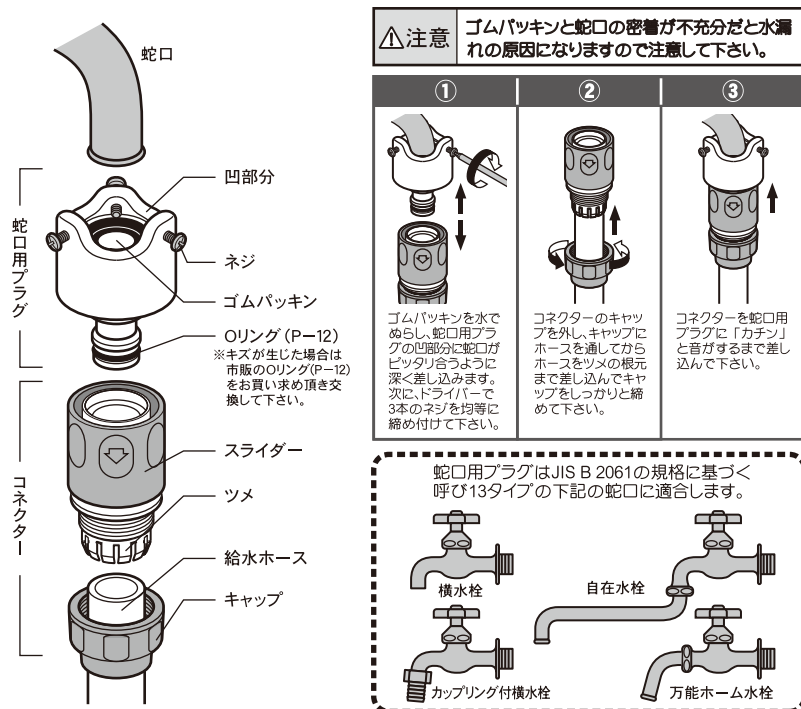



※「地下散水栓」の場合は、次の2通りの方法で取り付けることができます。



- ① 付属の「蛇口用プラグ」で取り付けます。
地下散水栓のカップリングを外してから、前記①～③の方法でセットした後にカップリングを取り付けます。(取付が不可能な場合は②の方法で取り付けして下さい)
- ② 付属の「ネジ式蛇口用プラグ」を使って取り付けます。
地下散水栓のカップリングを外し、代わりに付属の「ネジ式蛇口用プラグ」水栓サイズ呼び13タイプ(ネジG1/2)用をねじ込みます。
外した蛇口用プラグは使わずにコネクターを「ネジ式蛇口用プラグ」に差し込んで下さい。
※外したカップリングは大切に保管して下さい。


■給水ホースをコネクターを使って本体に取り付けます。

- ①コネクターのスライダーを矢印の方向へ移動し、本体から外して下さい。
- ②キャップを外し、キャップに給水ホースを通してツメの根元まで差し込んで、キャップをしっかり締めて下さい。
(根元までしっかり差し込まないと水漏れの原因になります。)
- ③コネクターを本体に「カチャ」と音がするまで差し込んで下さい。




■ハンドルを本体に取り付けます。

- ①袋の中からハンドルを取り出し、ドラムの穴にしっかりと差し込んで下さい。ハンドルは一度差し込んだら外すことはできません。



■ノズルの操作方法と注意事項の確認。

多機能ノズルをより快適・安全にご使用いただくために、下記の操作方法及び注意事項を守り、正しくお使い下さい。又、散水される前に、ノズルが止水状態になっている事を確認してから通水して下さい。

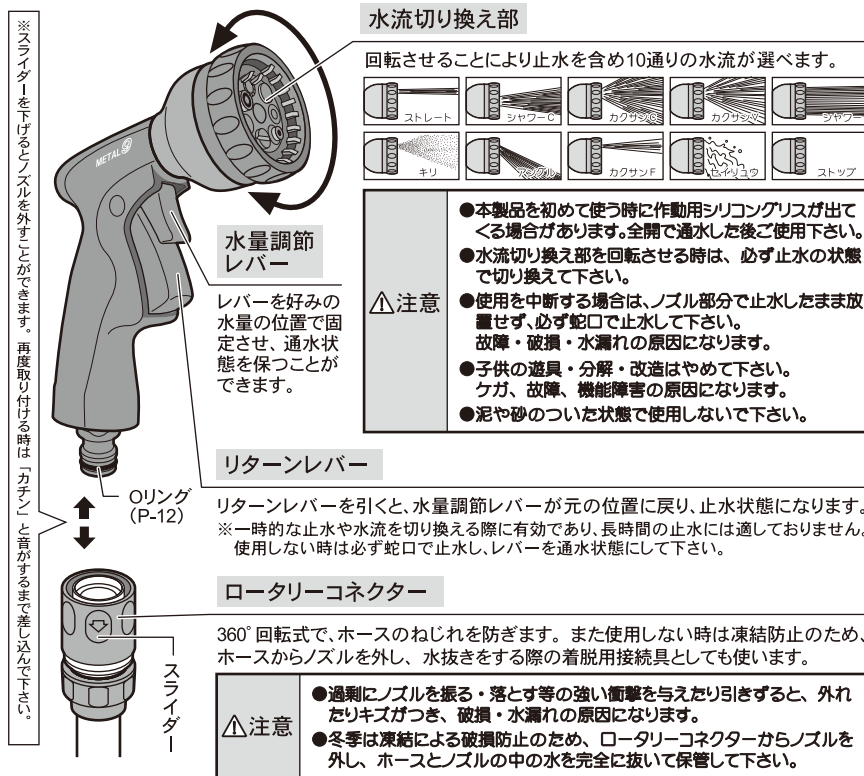


■ 付属のホースガイドローラーを使って、ホースをスムーズに誘導できます。

ホースガイドローラーを固定し散水ホースを通すことにより、周辺の植木鉢や植物を守りながらスムーズに引き出すことが出来ます。お客様の用途に合わせお好きな場所に固定してお使い下さい。

※事前にあて木とハンマーを用意して下さい。

- ①あらかじめホースガイドローラーを差し込む位置を決めておきます。その位置にホースガイドローラーを根元までしっかりと差し込んで下さい。
※右図の位置にあて木を置いてハンマーで打ち込むように差し込むことができます。
- ②引き出した散水ホースを上から押し込んでガイドローラーにセットして完了です。
※散水ホースをリール本体に収納する時は散水ホースを上を持ち上げてホースガイドローラーから取り外してから巻き取って下さい。

⚠ 注意	地盤がコンクリートの場合や砂利の場合は固定することができません。また、本製品はプラスチック製ですのでハンマー等で打ち込む場合はあて木を使用して下さい。衝撃で破損・機能障害の恐れがあります。
⚠ 注意	植物付近に差し込まないで下さい。植物の根をキズつけ発育の妨げになる恐れがあります。



安全に正しくお使いいただくために

■絵表示について

この説明書は、安全に使用して頂くために、様々な絵表示をしています。絵表示内容を無視し、誤った使い方をすることによって生じる事故等を度合によって3つに区分しています。内容を良く理解してから本文をお読み下さい。尚、注意事項を守らなかった場合の事故につきましては、当社は一切の責任を負いかねます



危険

人が死亡、または重傷を負う恐れが高い事を示しています



警告

人が死亡、または重傷を負う恐れがある事を示しています



注意

ケガをしたり財産に損害を受ける恐れがある事を示しています

御使用上の注意

⚠ 警告	ノズルを人へ向けての使用は危険ですので絶対にやめて下さい。
⚠ 注意	過剰にノズルを振る・落とす等の強い衝撃を与えたり引きずると、外れたりキズがつき、破損・水漏れの原因になります。
⚠ 注意	使用を中断する場合は、ノズル部分で止水したまま放置せず、必ず蛇口側に止水してください。 ノズルレバーの故障・ホースの破裂・水漏れの原因になります。
⚠ 注意	ホースの引き出しや巻き取りの際は、ホース接続部品の破損防止のためゆっくりと行ってください。 ホース接続部の割れ・破損・水漏れの原因になります。

●家庭用水道からの散水・送水・洗車用として使用して下さい。それ以外の用途で使用されますと性能が発揮されない場合があります。●水以外には使用しないで下さい。変形・機能障害の原因になります。●60℃以下で使用して下さい。●火のそばや熱い所で使用しないで下さい。変形、変色の原因になります。●ノズル部分で止水したまま放置せず、必ず蛇口で止水して下さい。故障・破裂・水漏れの原因になります。●ホースを折れ・つぶれた状態で使用しないで下さい。破裂・水漏れの原因になります。●蛇口栓を開くときは、先端のノズル、ホースがはねないように注意して下さい。ケガ、破損の原因になります。●ホースを引き出すときと巻き取るときは、蛇口栓を閉じ、ノズルを通水状態にして下さい。破損・水漏れの原因になります。

●リールの使用を中断する場合、水漏れ事故を防ぐため、止水は必ず蛇口で行い、製品内部の水を完全に抜いて下さい。破損・水漏れの原因になります。●落としたり、ぶつけたりなどの衝撃を与えないで下さい。ケガ、破損の原因になります。●リールを腰掛け・踏み台として使用しないで下さい。ケガ、破損の原因になります。●取り替えは3年を目安にして下さい。

保守・点検

●接続部にゆるみが生じた場合は、しめ直して下さい。●汚れを落とすときは、中性洗剤を使用して下さい。(アルコール・ベンジン等を使用しないで下さい。●ホースに亀裂や破損が生じたときは、速やかにホースを交換して下さい。

保管上の注意

⚠ 注意	冬季は凍結による破損防止のため、蛇口から給水ホースを、散水ホースからノズルをそれぞれ外し、中の水を完全に抜いてから大切に保管して下さい。
------	--

●ねじれ・折り曲げた状態で巻き取らないで下さい。ケガ付き、破損の原因になります。●高温多湿と直射日光を避け、風通しの良い場所に保管して下さい。変色、破損の原因になります。


廃棄上の注意

●金属部品は危険物、その他は不燃物として扱って下さい。

ブロンズ リール BRONZE REEL

取扱説明書

この度は『BRONZE REEL』をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用になる前に必ずこの説明書をお読み下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

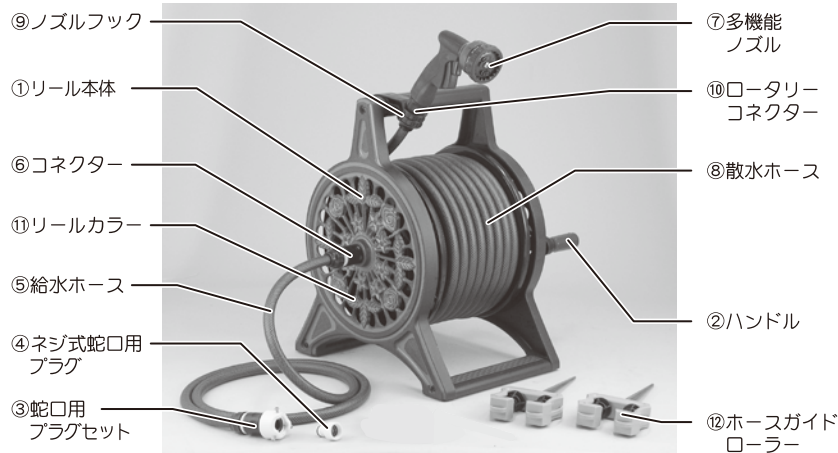

セット明細

部品名\品番	BR4-XT30GO	BR4-XT30BRO
①リール本体	○	○
②ハンドル	○	○
③蛇口用プラグセット	○	○
④ネジ式蛇口用プラグ	○	○
⑤給水ホース	2m	2m
⑥コネクター	○	○
⑦多機能ノズル	○	○
⑧散水ホース	30m	30m
⑨ノズルフック	○	○
⑩ロータリーコネクター	○	○
⑪リールカラー	グリーン	ブラウン
⑫ホースガイドローラー	2ヶ	2ヶ

※製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

製品仕様

- 製品用途／一般家庭水道用散水器具
- 適用流体／水(水道水)
- 樹脂材料／PP、PVC、ABS、POM、ポリエステル系
- 金属材料／ステンレス、アルミ合金、亜鉛合金
- ゴム材料／合成ゴム
- 使用温度／0~60℃
- 最高使用圧力／0.7MPa以下※常温23℃時


お買い上げ後の保証について

●保証期間はご購入日より1年間です。●但し、凍結が破損の要因の場合は対象外となります。●付属の多機能ノズルやホースは消耗品であり、使用環境や状態により交換時期が早くなる場合がありますのであらかじめご了承下さい。●保証期間確認のため、レシートは大切に保管して下さい。●製品仕様、及び本書に基づいた使用方法以外での故障については保証し兼ねます。※この保証はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。


ご使用になる前に良く読みましょう

■蛇口と給水ホースを接続します。(ドライバーを用意して下さい。)



注) ここでは水漏れなどの事故を防ぐための重要な作業内容が記されています。下記の接続方法を守り、取り付け後も接続部やネジのゆるみなどが定期的確認して下さい。

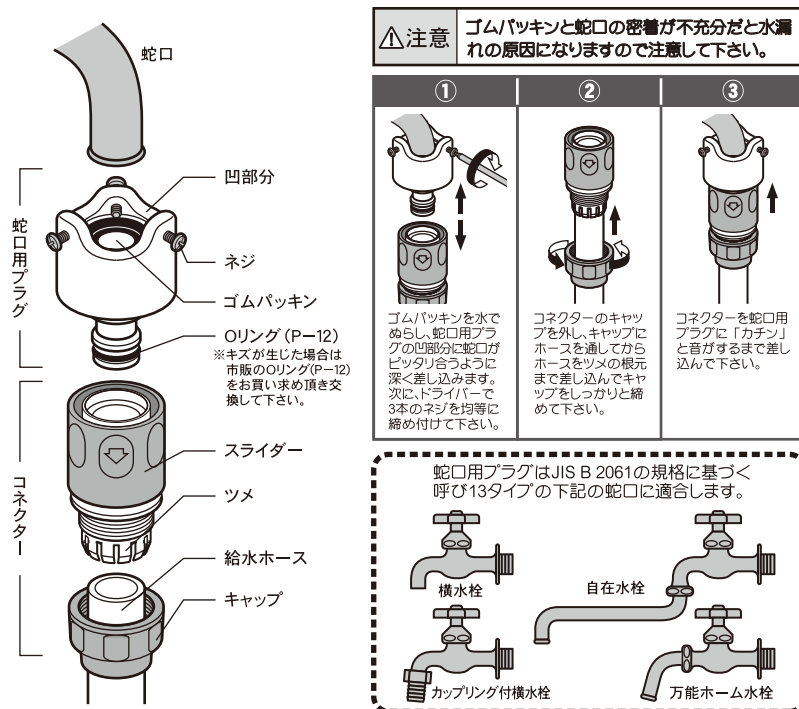

※「地下散水栓」の場合は、次の2通りの方法で取り付けることができます。


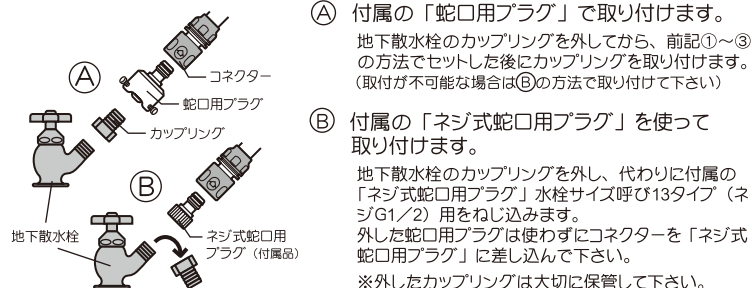


△注意 ゴムパッキンと蛇口の密着が不十分だと水漏れの原因になりますので注意して下さい。

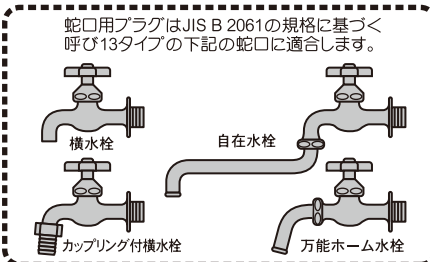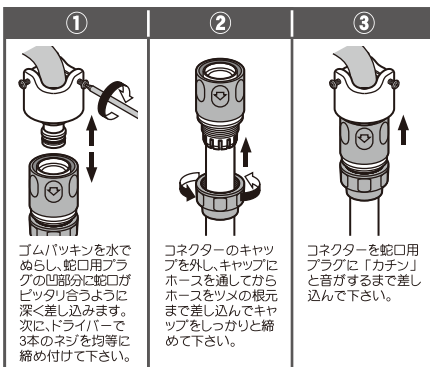


■給水ホースをコネクターを使って本体に取り付けます。

- ①コネクターのスライダーを矢印の方向へ移動し、本体から外して下さい。
- ②キャップを外し、キャップに給水ホースを通してツメの根元まで差し込んで、キャップをしっかり締めて下さい。
(根元までしっかり差し込まないと水漏れの原因になります。)
- ③コネクターを本体に「カチャ」と音がするまで差し込んで下さい。



■ハンドルを本体に取り付けます。


- ①袋の中からハンドルを取り出し、ドラムの穴にしっかりと差し込んで下さい。ハンドルは一度差し込んだら外すことはできません。



■ノズルの操作方法と注意事項の確認。


多機能ノズルをより快適・安全にご使用いただくために、下記の操作方法及び注意事項を守り、正しくお使い下さい。又、散水される前に、ノズルが止水状態になっている事を確認してから通水して下さい。

※スライダーを下げる、ノズルを外すことができます。再度取り付ける時は「カチャ」と音がするまで差し込んで下さい。

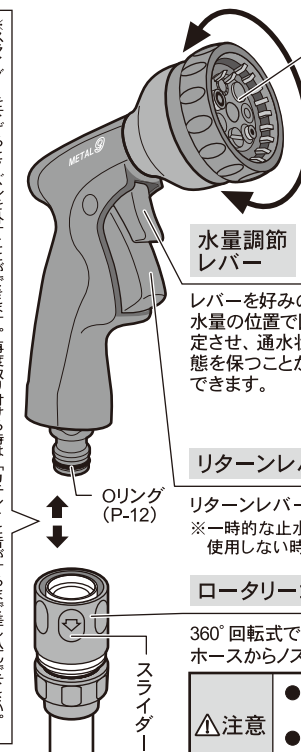

水流切り換え部

回転させることにより止水を含め10通りの水流を選べます。



△注意

- 本製品を初めて使う時に作用用シリコングリスが出てくる場合があります。全開で通水した後ご使用下さい。
- 水流切り換え部を回転させる時は、必ず止水の状態に切り換えて下さい。
- 使用中を中断する場合は、ノズル部分で止水したまま放置せず、必ず蛇口で止水して下さい。
- 故障・破損・水漏れの原因になります。
- 子供の遊具・分解・改造はやめて下さい。
- ケガ、故障、機能障害の原因になります。
- 泥や砂のついた状態で使用しないで下さい。

リターンレバー

リターンレバーを引くと、水量調節レバーが元の位置に戻り、止水状態になります。
※一時的な止水や水流を切り換える際に有効であり、長時間の止水には適しておりません。
使用しない時は必ず蛇口で止水し、レバーを通水状態にして下さい。

ロータリーコネクター

360°回転式で、ホースのねじれを防ぎます。また使用しない時は凍結防止のため、ホースからノズルを外し、水抜きをする際の着脱用接続具としても使います。

△注意

- 過剰にノズルを振る・落とす等の強い衝撃を与えたり引きずると、外れたりキズがつき、破損・水漏れの原因になります。
- 冬季は凍結による破損防止のため、ロータリーコネクターからノズルを外し、ホースとノズルの中の水を完全に抜いて保管して下さい。