



## ■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AU49068L・AU49069L	AC100V	0.06A	3.8W	LED
AU49070L				

※自動点滅器を使用している場合、約1.0Wの電力を消費します。  
※長時間使用しない場合、壁スイッチをOFFにしてください。

## ■自動点滅器の動作について

- 暗くなると自動点灯し、明るくなると自動消灯します。



## ■施工前の確認

### 1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

### 2 取付面が十分乾燥していることを確認する

器具や取付面の変色の原因になります。


### 3 メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの造営物に取付ける場合

器具の金属部分と電気的に接続しないように施工する。

### 4 設置場所を確認する

・下図のような場所には取付けない。


誤作動の原因になります。

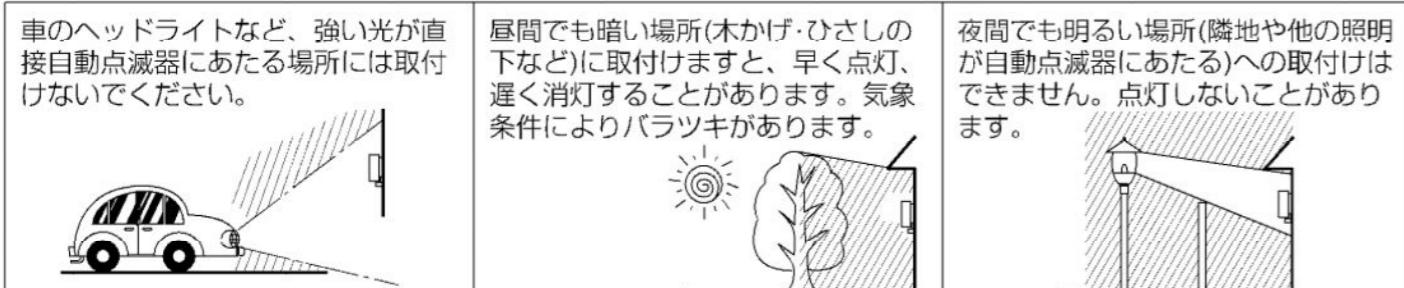

### 5 器具と他の光源は1m以上離して取付ける

誤作動の原因になります。


## ■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

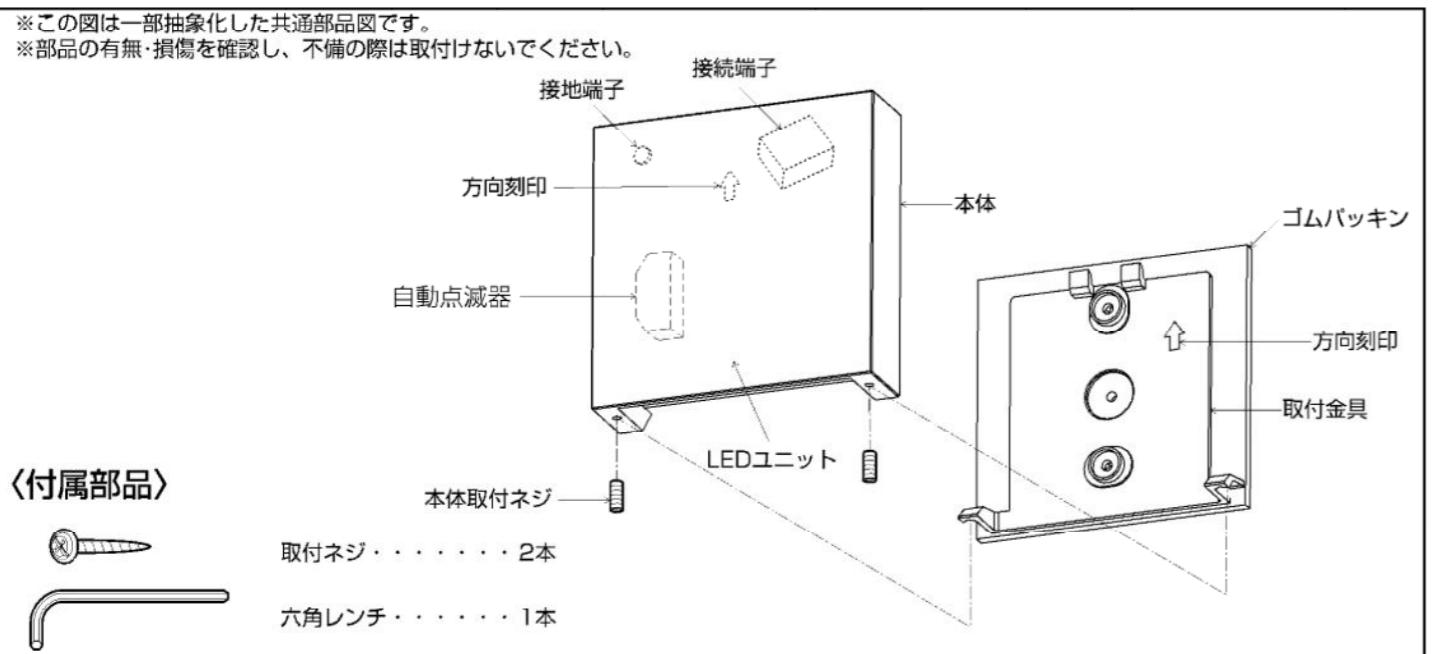

## 1 取付金具を取付ける

ゴムパッキン、取付金具に電源線を通し、取付金具の方向刻印の指示に従って、取付ネジで取付ける。

△警告 方向刻印に従って取付けてください。  
指定方向以外に取付けた場合は火災・感電の原因になります。

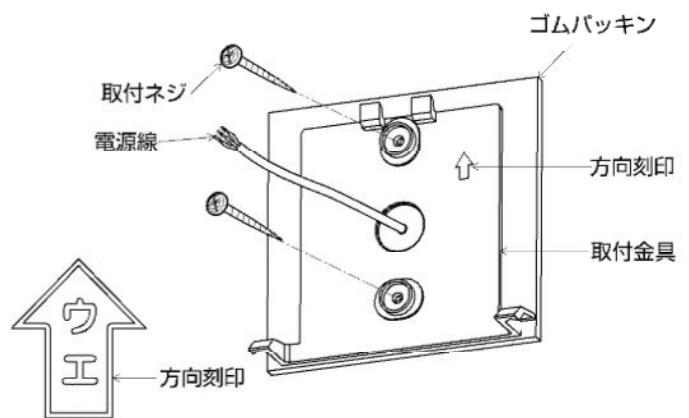


## 2 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。

はずす時ははずし穴に幅6mmのマイナスドライバーを差し込み、電源線を抜く。

※D種(第三種)接地工事を行なう。


△警告 電源の接続を確実に行なってください。  
接続が不完全な場合は火災・感電の原因になります。

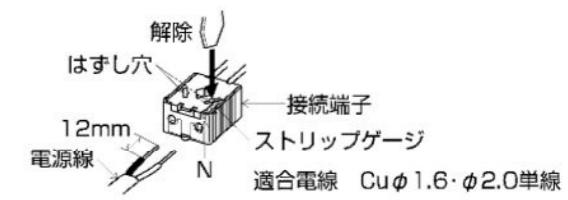


## 3 本体を取付ける

本体の方向刻印の指示に従って、本体の引掛部を取り付金具のツメに引っ掛け、本体を押し込んで、本体取付ネジを付属の六角レンチで締め付けて取付ける。

△警告 方向刻印に従って取付けてください。  
指定方向以外に取付けた場合は火災・感電の原因になります。

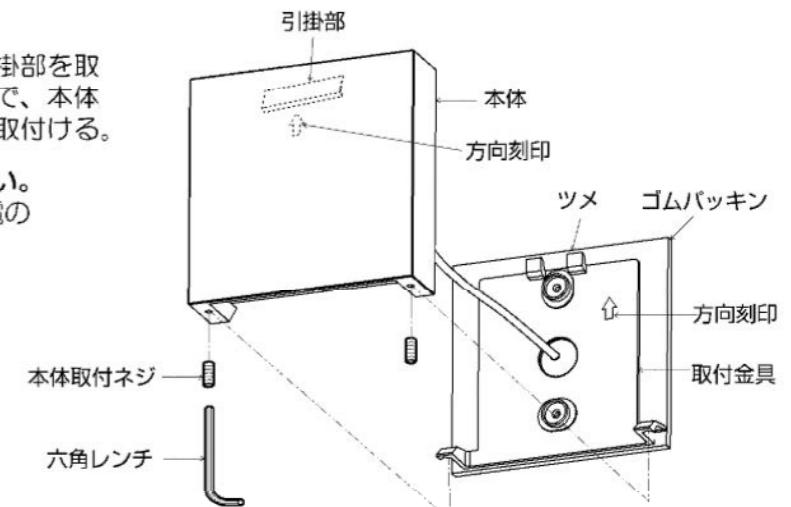

本体が取付いた状態  
※壁と本体の間にすきまが  
発生します。



## 4 点灯の確認を行なう

電源を入れて点灯させる。明るい状態では点灯しないので、自動点滅器をふさいで約5秒後に点灯すればテスト完了です。



## ■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AU49071L・AU49072L	AC100V	0.06A	3.6W	LED
AU49073L				

## ■施工前の確認

**1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する**

**2 取付面が十分乾燥していることを確認する**


器具や取付面の変色の原因になります。

**3 メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの造営物に取付ける場合**

器具の金属部分と電気的に接続しないように施工する。

## ■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。  
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

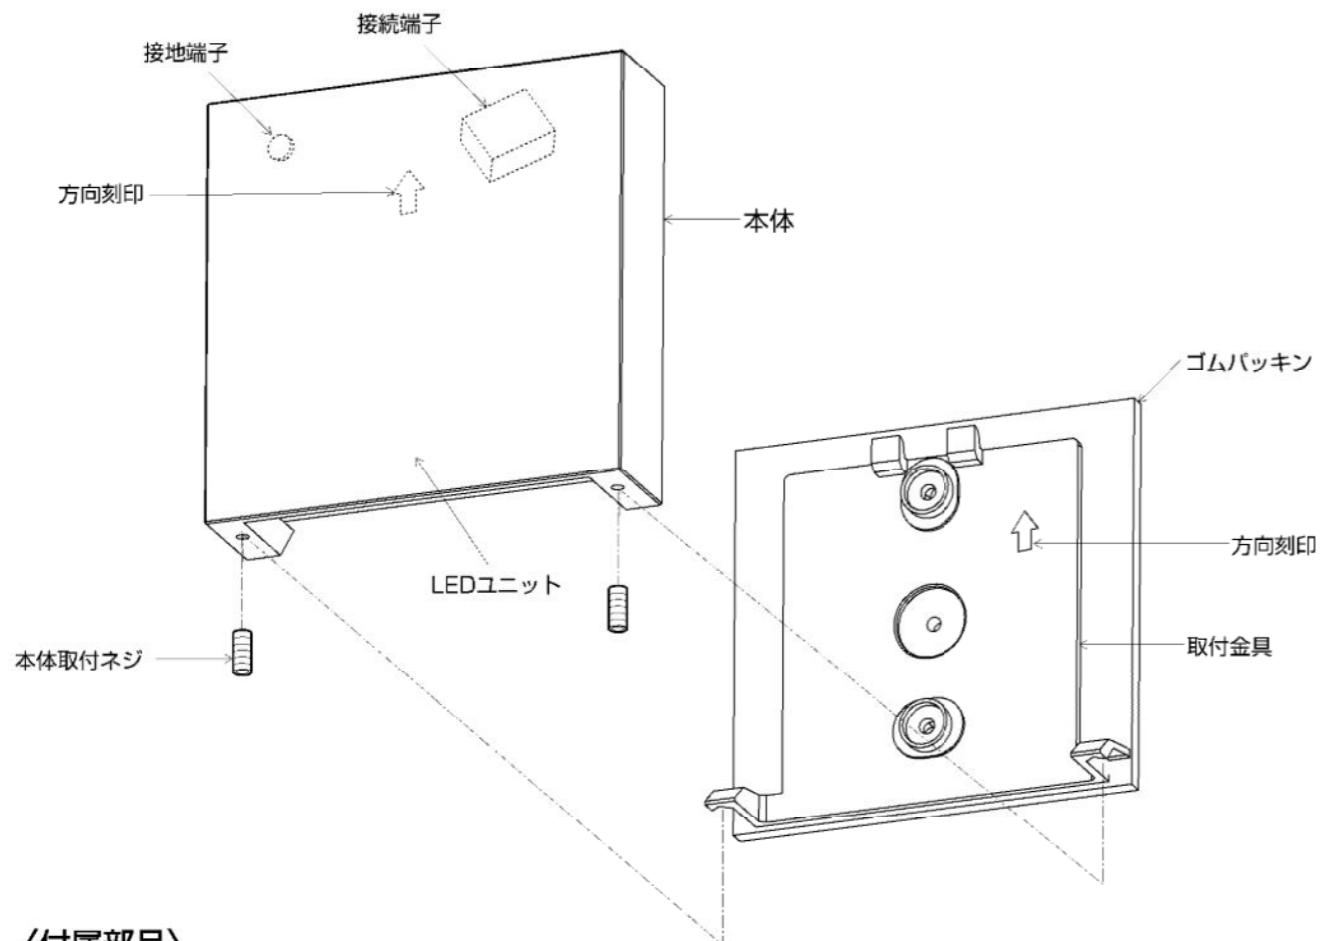

〈付属部品〉



取付ネジ·····2本




六角レンチ·····1本

## 1 取付金具を取付ける

ゴムパッキン、取付金具に電源線を通し、取付金具の方向刻印の指示に従って、取付ネジで取付ける。

△警告 方向刻印に従って取付けてください。  
指定方向以外に取付けた場合は火災・感電の原因になります。

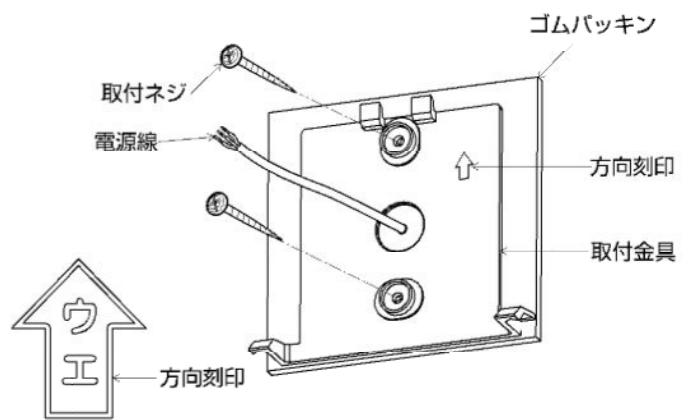


## 2 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。

はずす時ははずし穴に幅6mmのマイナスドライバーを差し込み、電源線を抜く。

※D種(第三種)接地工事を行なう。


△警告 電源の接続を確実に行なってください。  
接続が不完全な場合は火災・感電の原因になります。

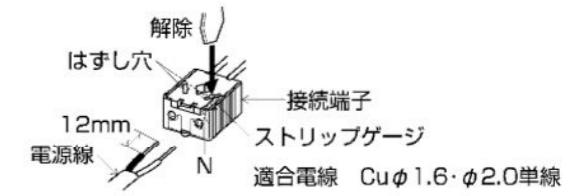

## 3 本体を取付ける

本体の方向刻印の指示に従って、本体の引掛部を取り付金具のツメに引っ掛け、本体を押し込んで、本体取付ネジを付属の六角レンチで締め付けて取付ける。

△警告 方向刻印に従って取付けてください。  
指定方向以外に取付けた場合は火災・感電の原因になります。

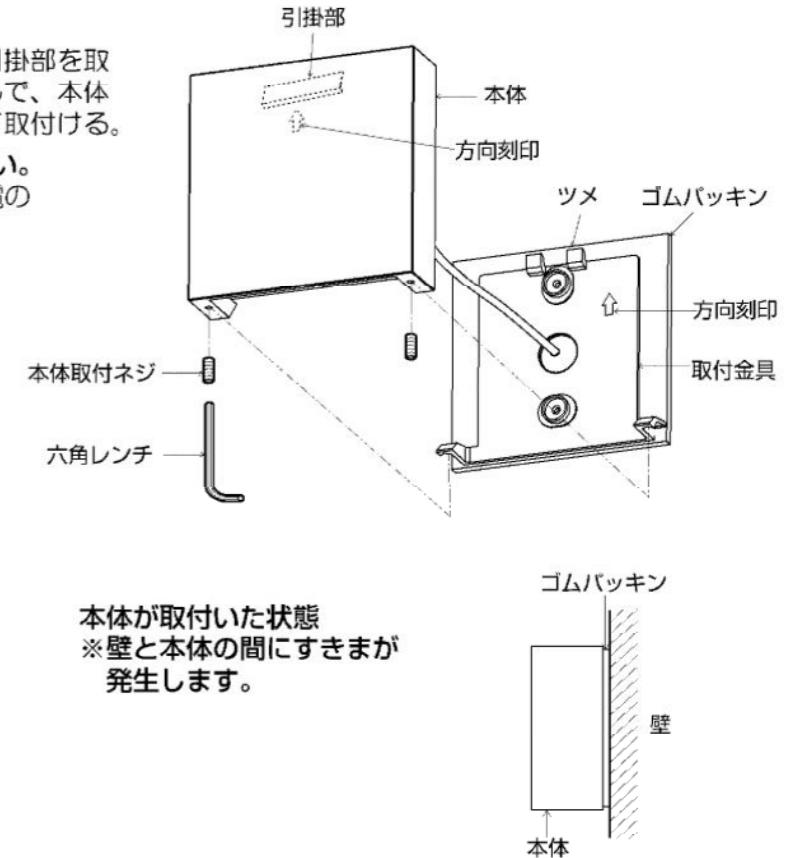

## 4 点灯の確認を行なう